





TERMINALES BIMETÁLICOS DE PRESIÓN A TORNILLO (REUTILIZABLES) SERIE – TS

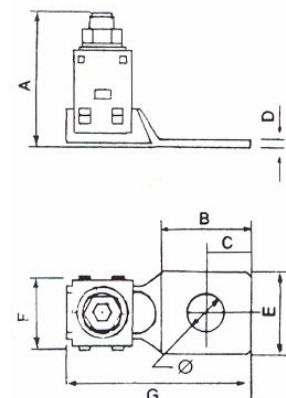

www.giecasamateu.com

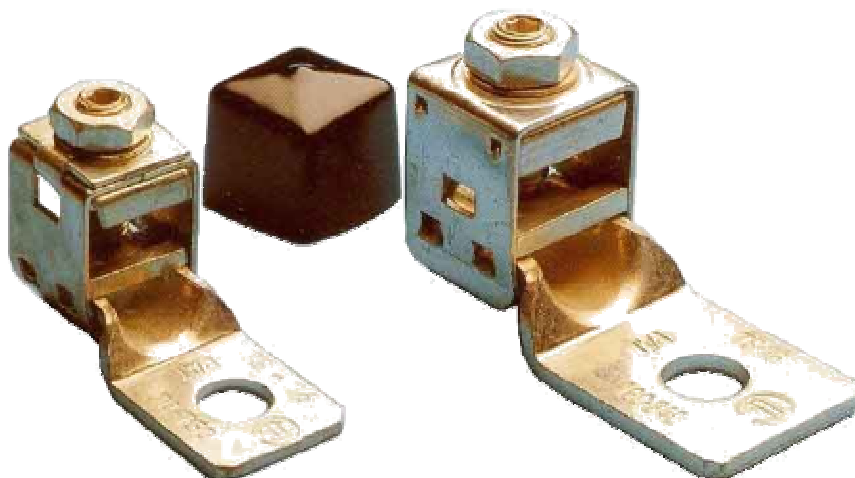


► PROTECCIÓN AISLANTE INCORPORADA


TERMINAL DE **LATÓN** ESTAÑADO, APTO PARA CONEXIONES A CABLES DE COBRE O ALUMINIO

CABLE Al/Cu mm ²	A max / min	B	C	D	E	F	G	Ø	MATERIAL / ACABADO	REFERENCIA GIE	
BRIDA ABIERTA (DESMONTABLE)											
70~150	57,0 / 46,5	34,0	17,0	3,0	30,0	25,0	72,0	14	LATÓN ESTAÑADO	★ TS – 16	20
120~240	68,0 / 55,0	45,0	22,5	4,0	40,0	35,0	90,0	16		★ TS – 18	10
BRIDA CERRADA											
70~150	57,0 / 46,5	34,0	17,0	3,0	30,0	25,0	72,0	14	LATÓN ESTAÑADO	★ TS – 16 / C	20
120~240	68,0 / 55,0	45,0	22,5	4,0	40,0	35,0	90,0	16		★ TS – 18 / C	10

BRIDA ABIERTA

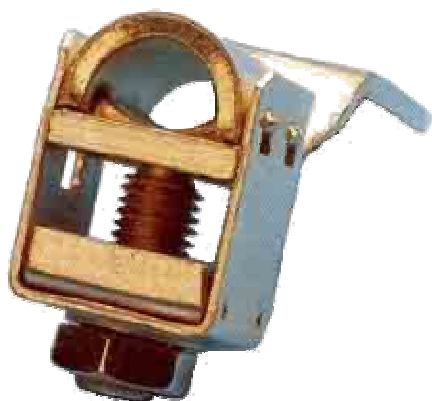

BRIDA CERRADA

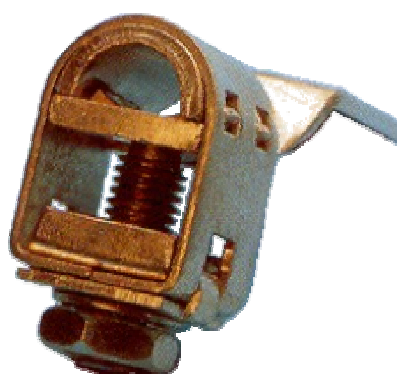

► Sobre demanda se pueden fabricar en **cobre**.