© GIE ER-40604 CE

TERMINALES BIMETÁLICOS DE PRESIÓN A TORNILLO (RECUPERABLES) SERIE – T

www.casamateugie.com

★ PROTECCIÓN AISLANTE INCORPORADA

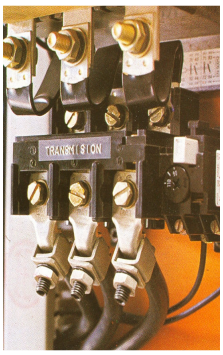



TERMINAL DE LATÓN ESTAÑADO, APTO PARA CONEXIONES A CABLES DE COBRE O ALUMINIO

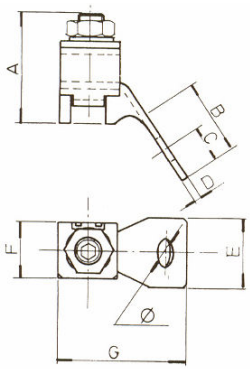



CABLE Al/Cu mm²	A	B	C	D	E	F	G	Ø	MATERIAL / ACABADO	REFERENCIA GIE	
PALA PLANA (ENTRADA RECTA)											
2,5~6	15,5	11,5	6,0	1,0	10,3	7,5	27,5	5		T – 2	
6~16	19,0	14,0	7,0	1,0	14,0	9,5	30,0	6		T – 4	100
16~35	25,5	18,0	9,5	1,5	17,5	14,0	40,0	7	LATÓN ESTAÑADO	★ T – 6	
25~50	33,0	21,0	11,0	2,0	20,5	17,0	48,0	9		★ T – 8	50
50~80	41,0	26,0	13,5	2,5	25,5	22,0	60,0	10		★ T – 10	25
80~125	50,0	31,0	16,0	3,0	30,0	27,5	72,5	12		★ T – 12	20
PALA ACODADA (ENTRADA 45°)											
2,5~6	15,5	11,5	6,0	1,0	10,3	7,5	24,5	5		T – 2 – C	
6~16	19,0	14,0	7,0	1,0	14,0	9,5	23,0	6		T – 4 – C	100
16~35	25,5	18,0	9,5	1,5	17,5	14,0	34,0	7		★ T – 6 / C	
25~50	33,0	21,0	11,0	2,0	20,5	17,0	40,0	9	LATÓN ESTAÑADO	★ T – 8 / C	50
50~80	41,0	26,0	13,5	2,5	25,5	22,0	48,0	10		★ T – 10 / C	25
80~125	50,0	31,0	16,0	3,0	30,0	27,5	61,0	12		★ T – 12 / C	20

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 - 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

TERMINALES BIMETÁLICOS DE PRESIÓN A TORNILLO (RECUPERABLES) SERIE – TS

www.casamateugie.com

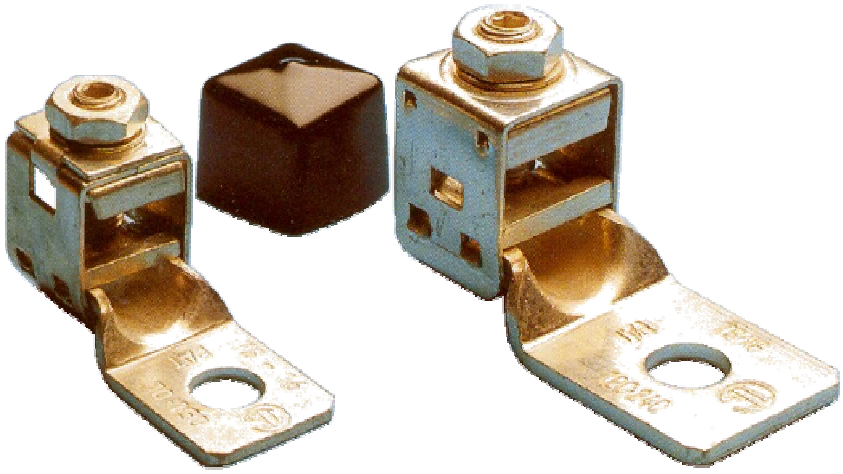

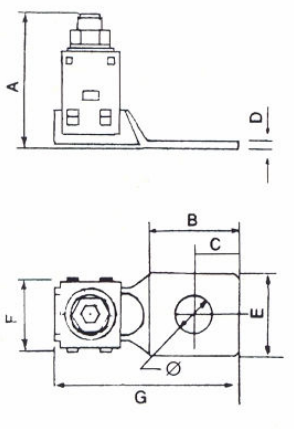

➤ PROTECCIÓN AISLANTE INCORPORADA

TERMINAL DE LATÓN ESTAÑADO, APTO PARA CONEXIONES A CABLES DE COBRE O ALUMINIO

CABLE Al/Cu mm²	A max / min	B	C	D	E	F	G	Ø	MATERIAL / ACABADO	REFERENCIA GIE	
BRIDA ABIERTA (DESMONTABLE)											
70~150	57,0 / 46,5	34,0	17,0	3,0	30,0	25,0	72,0	14	LATÓN ESTAÑADO	★ TS – 16	20
120~240	68,0 / 55,0	45,0	22,5	4,0	40,0	35,0	90,0	16		★ TS – 18	10
BRIDA CERRADA											
70~150	57,0 / 46,5	34,0	17,0	3,0	30,0	25,0	72,0	14	LATÓN ESTAÑADO	★ TS – 16 / C	20
120~240	68,0 / 55,0	45,0	22,5	4,0	40,0	35,0	90,0	16		★ TS – 18 / C	10

BRIDA ABIERTA

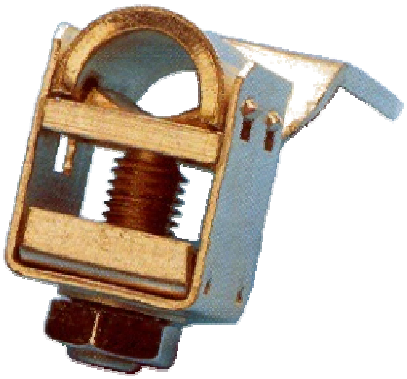

BRIDA CERRADA

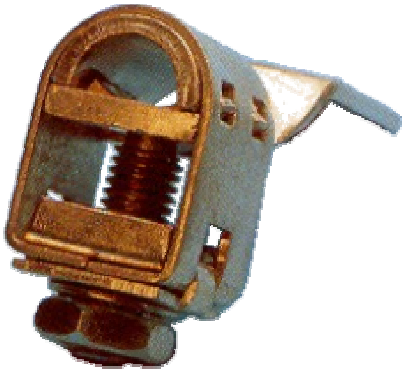

➤ Sobre demanda se pueden fabricar en cobre.

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 · 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

TERMINALES BIMETÁLICOS DE PRESIÓN A TORNILLO (RECUPERABLES) SERIE -T ENVASE BLISTER

www.casamateugie.com

CABLE Al/Cu mm²	UNIDADES BLISTER	REFERENCIA GIE	
2,5 ~ 6	15	BT – 2	22
		BT – 2/C	
6 ~16	10	BT – 4	22
		BT – 4/C	
16 ~ 35	5	BT – 6	16
		BT – 6/C	
25 ~ 50	4	BT – 8	10
		BT – 8/C	
50 ~ 80	3	BT – 10	
		BT – 10/C	
80 ~ 125	2	BT – 12	
	1	BT – 12/C	

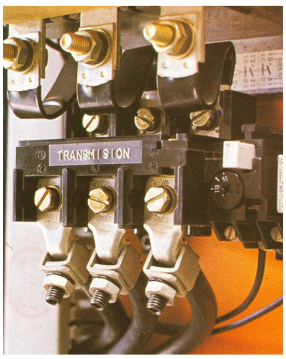

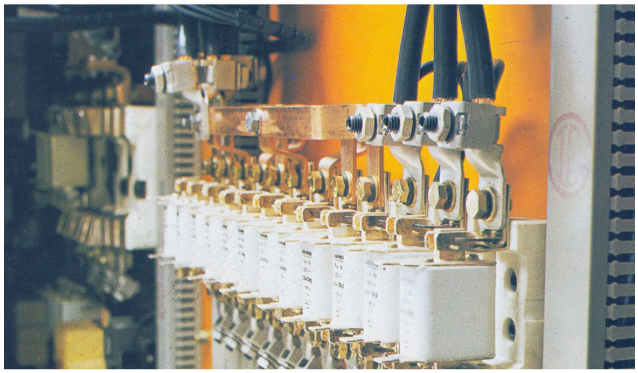

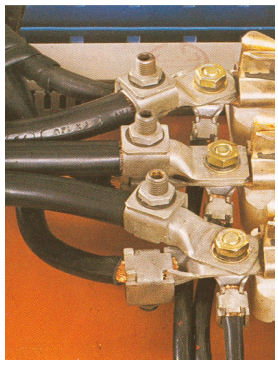

TERMINALES BIMETÁLICOS DE PRESIÓN A TORNILLO (RECUPERABLES) SERIE -TS ENVASE BLISTER

CABLE Al/Cu mm²	UNIDADES BLISTER	REFERENCIA GIE	
70 ~ 150	2	BTS – 16	10
		BTS – 16/C	
120 ~ 240	2	BTS – 18	
		BTS – 18/C	

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** - 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

TERMINALES TUBULARES NORMA. EN
COBRE ESTAÑADO
SERIE – TN

www.casamateugie.com



CABLE mm²	Dimensiones en mm A	Dimensiones en mm L	Ø D	REFERENCIA GIE	
1,5	8,0	17,0	4,2	TN-1,5/4	100 ∴ 2000
	8,0	17,0	5,2	★TN-1,5/5	
2,5	8,0	19,0	4,2	★TN-2,5/4	
	10,0	19,0	5,2	TN-2,5/5	
	10,0	19,0	6,5	★TN-2,5/6	
4	10,0	20,0	4,2	★TN-4/4	
	10,0	20,0	5,2	TN-4/5	
	10,0	20,0	6,5	★TN-4/6	
6	10,0	25,0	4,2	★TN-6/4	
	10,0	25,0	5,2	TN-6/5	
	12,0	25,0	6,5	TN-6/6	100 ∴ 1000
	12,0	25,0	8,4	★TN-6/8	
	16,0	34,0	10,5	★TN-6/10	
10	12,0	26,0	5,2	★TN-10/5	
	12,0	26,0	6,5	TN-10/6	
	12,0	26,0	8,4	TN-10/8	
	18,0	34,5	10,5	★TN-10/10	
	19,0	39,5	13,2	★TN-10/12	
16	12,0	30,0	4,2	★TN-16/4	
	12,0	30,0	5,2	★TN-16/5	
	12,0	30,0	6,5	★TN-16/6	
	12,0	30,0	8,4	TN-16/8	
	15,0	30,0	10,5	TN-16/10	100 ∴ 500
	20,0	42,5	13,2	★TN-16/12	
25	13,0	33,0	5,2	★TN-25/5	
	13,0	33,0	6,5	★TN-25/6	
	18,0	33,0	8,4	TN-25/8	
	18,0	33,0	10,5	TN-25/10	
	21,0	45,0	13,2	★TN-25/12	
35	15,0	38,0	6,5	★TN-35/6	100 ∴ 400
	15,0	38,0	8,4	TN-35/8	
	18,0	38,0	10,5	TN-35/10	
	18,0	47,5	13,2	★TN-35/12	
	23,0	54,0	16,0	★TN-35/16	50 ∴ 200
	29,0	72,0	18,0	★TN-35/18	
	29,0	72,0	20,0	★TN-35/20	
50	18,0	45,0	6,5	★TN-50/6	
	18,0	45,0	8,4	TN-50/8	50 ∴ 100
	18,0	45,0	10,5	TN-50/10	
	18,0	51,5	13,2	TN-50/12	
	25,0	55,5	15,0	★TN-50/14	
	26,0	59,5	17,0	★TN-50/16	
	26,0	59,5	18,0	★TN-50/18	
70	21,0	53,0	6,5	★TN-70/6	
	21,0	53,0	8,4	TN-70/8	
	21,0	53,0	10,5	TN-70/10	
	21,0	53,0	13,2	TN-70/12	

CABLE mm²	Dimensiones en mm A	Dimensiones en mm L	Ø D	REFERENCIA GIE	
70	21,0	59,0	15,0	★TN-70/14	50 ∴ 100
	26,0	63,0	17,0	★TN-70/16	
95	25,0	57,0	5,2	★TN-95/5	
	25,0	57,0	6,5	★TN-95/6	
	25,0	57,0	8,4	★TN-95/8	
	25,0	57,0	10,5	TN-95/10	
	25,0	57,0	13,2	TN-95/12	
	25,0	65,5	15,0	TN-95/14	
	27,0	69,5	17,0	★TN-95/16	
	29,5	77,5	21,0	★TN-95/20	
120	28,0	66,0	8,4	★TN-120/8	25 ∴ 50
	28,0	66,0	10,5	★TN-120/10	
	28,0	66,0	13,2	TN-120/12	
	28,0	66,0	15,0	TN-120/14	
	28,0	66,0	17,0	TN-120/16	
150	30,0	73,0	10,5	★TN-150/10	
	30,0	73,0	13,2	TN-150/12	
	30,0	73,0	15,0	TN-150/14	
	30,0	73,0	17,0	TN-150/16	
	30,0	73,0	21,0	★TN-150/20	
185	34,0	79,0	10,5	★TN-185/10	10 ∴ 40
	34,0	79,0	13,2	★TN-185/12	
	34,0	79,0	15,0	TN-185/14	
	34,0	79,0	17,0	TN-185/16	
	34,0	79,0	21,0	★TN-185/20	
240	38,0	93,0	10,5	★TN-240/10	10 ∴ 30
	38,0	93,0	13,2	★TN-240/12	
	38,0	93,0	15,0	TN-240/14	
	38,0	93,0	17,0	TN-240/16	
	38,0	93,0	19,0	★TN-240/18	
	38,0	93,0	21,0	★TN-240/20	
300	43,0	100,0	13,2	★TN-300/12	10 ∴ 20
	43,0	100,0	15,0	★TN-300/14	
	43,0	100,0	17,0	TN-300/16	
	43,0	100,0	19,0	TN-300/18	
	43,0	100,0	21,0	★TN-300/20	
400	52,0	116,0	13,2	★TN-400/12	5 ∴ 15
	52,0	116,0	17,0	TN-400/16	
	52,0	116,0	19,0	TN-400/18	
	52,0	116,0	21,0	★TN-400/20	
500	56,0	126,0	17,0	★TN-500/16	5 ∴ 10
	56,0	126,0	19,0	TN-500/18	
	56,0	126,0	21,0	TN-500/20	
630	65,0	140,0	19,0	TN-630/18	2∴4
	65,0	140,0	21,0	TN-630/20	
800	73,5	170,0		∗TN-800	1
1000	81,0	200,0		∗TN-1000	

★ Taladros inusuales (sobre demanda)

∗ Pala terminal sin taladrar

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 - 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

TERMINALES TUBULARES PALA ESTRECHA NORMA. NF C 20 - 130

SERIE – TNPE

© GIE ER-40604 CE

www.casamateugie.com

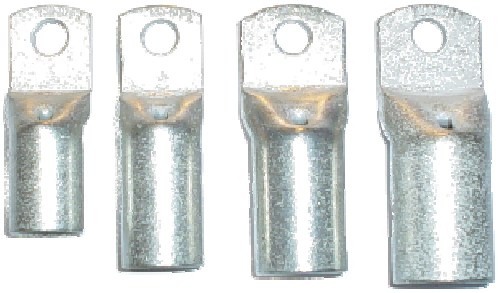



TERMINALES TUBULARES EN ESCUADRA O ESPECIALES, CONSULTAR.

UTILIZACIÓN:
Conector utilizado principalmente en cuadros, armarios y en todos los casos de espacios reducidos.

NOTA: En el caso de conductores flexibles, utilizar el conector de sección superior.
Ej. 95² flexible coger el **TNPE- 120**





DESCRIPCIÓN:

Estos terminales de Cu electrolítico, son del tipo tubular cerrado, estañado de 4 a 6 micras. Están constituidos por una caña destinada a recibir el conductor a engastar; un "abocardado" a la entrada facilita la introducción del conductor, y de una pala que permite efectuar una conexión desmontable a otra pala.
Los manguitos de unión se componen de un tubo electrolítico estañado con una compresión en el centro que sirve de tope al introducir los conductores.

CABLE mm²	Dimensiones en mm. A	B	L	Ø i	Ø D	REFERENCIA GIE		CABLE mm²	Dimensiones en mm. A	B	L	Ø i	Ø D	REFERENCIA GIE	
120	24,5	25	64	14,5	10	TNPE–120/10	25	240	31,5	25	79	20,6	10	TNPE–240/10	10
150			67	16,2		TNPE–150/10	10	300			83	23,0		TNPE–300/10	
185			77	18,0		TNPE–185/10									

MANGUITOS DE UNIÓN NORMA. EN COBRE ESTAÑADO

SERIE – MN

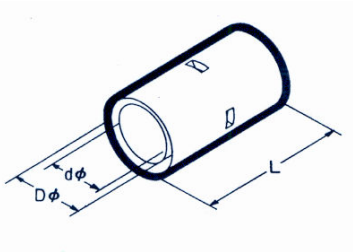

CABLE mm²	Dimensiones en mm. L	Ød	Ø D	REFERENCIA GIE		CABLE mm²	Dimensiones en mm. L	Ød	Ø D	REFERENCIA GIE	
1,5	22,2	2,4	4,0	MN-1,5	100/1000	120	52,0	15,6	20,0	MN-120	25/50
2,5		2,7	4,3	MN-2,5		150	59,1	16,5	21,0	MN-150	
4	25,0	3,3	5,0	MN-4		185	65,0	20,2	25,4	MN-185	
6		3,8	5,5	MN-6		240	75,0	22,1	28,5	MN-240	10/30
10		4,4	6,9	MN-10	200/1000	300	90,0	24,3	31,7	MN-300	10/20
16	29,0	5,6	8,0	MN-16	100/500	400		26,8	34,8	MN-400	5/10
25		7,1	9,5	MN-25	100/200	500	100,0	30,0	39,0	MN-500	
35	35,0	8,2	11,0	MN-35		630	110,0	35,0	45,0	MN-630	2/10
50		9,5	12,5	MN-50	50/100	800	150,0	39,0	50,6	MN-800	1
70	45,0	11,5	15,0	MN-70		1000	170,0	43,0	56,2	MN-1000	
95	47,0	13,5	17,0	MN-95	50/50						

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 - 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

TERMINALES TUBULARES NORMA. EN COBRE ESTAÑADO ENVASE BLISTER

www.casamateugie.com

CABLE mm²	UNIDADES BLISTER	REFERENCIA GIE	
6	50	BTN – 6/5	22
		BTN – 6/6	
10	40	BTN – 10/6	16
		BTN – 10/8	
16	30	BTN – 16/8	
		BTN – 16/10	
25		BTN – 25/8	
		BTN – 25/10	
35	15	BTN – 35/8	22
		BTN – 35/10	
50	10	BTN – 50/8	16
		BTN – 50/10	
		BTN – 50/12	
70	8	BTN – 70/8	
		BTN – 70/10	
		BTN – 70/12	
95	6	BTN – 95/10	10
		BTN – 95/12	
		BTN – 95/14	
120		BTN – 120/12	
		BTN – 120/16	
150	5	BTN – 150/14	
		BTN – 150/16	

➤ Otros taladros (sobre demanda)

MANGUITOS DE UNIÓN NORMA. EN COBRE ESTAÑADO ENVASE BLISTER

CABLE mm²	UNIDADES BLISTER	REFERENCIA GIE	
6	50	BMN – 6	22
10	40	BMN – 10	16
16	30	BMN – 16	
25		BMN – 25	
35	15	BMN – 35	22
50	10	BMN – 50	16
70	8	BMN – 70	
95	6	BMN – 95	10
120		BMN – 120	
150	5	BMN – 150	

"CASA MATEU" *G.I.E.* ✆ 00 34 **977 600 727** - 🖷 00 34 **977 613 365**
✉ P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

TERMINALES DIN – 46234
EN CHAPA DE COBRE ESTAÑADA Y JUNTA SOLDADA CON PLATA
SERIE – TD

www.casamateugie.com

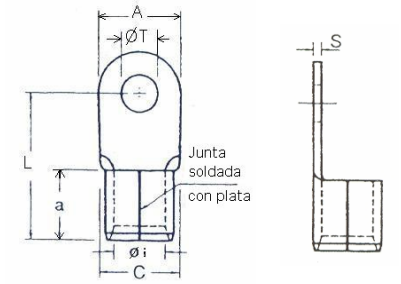

SEC. CABLE mm²	Dimensiones en mm. L	a	A	Ø I	S	Ø T	REFERENCIA GIE	
0,2 ∴ 0,5	10,0	4	5,0	1,0	0,5	2,2	TD – 0,5/2,2	1000
	10,0		5,0			2,7	TD – 0,5/2,7	
	10,0		5,0			3,2	TD – 0,5/3,2	
	12,0		6,0			3,7	TD – 0,5/3,7	
	12,0		6,5			4,3	TD – 0,5/4,3	
	12,0		8,0			5,3	TD – 0,5/5,3	
0,5 ∴ 1,5	11,0	5	6,0	1,6	0,8	2,2	TD – 1,5/2,2	
	11,0		6,0			2,7	TD – 1,5/2,7	
	11,0		6,0			3,2	TD – 1,5/3,2	
	11,0		6,0			3,7	TD – 1,5/3,7	
	11,5		7,0			4,3	TD – 1,5/4,3	
	12,0		8,0			4,3	TD – 1,5/4,3✶	
	12,5		8,0			5,3	TD – 1,5/5,3	
	13,0		10,0			5,3	TD – 1,5/5,3✶	
	13,0		10,0			6,5	TD – 1,5/6,5	
	15,0		11,0			6,5	TD – 1,5/6,5✶	
	17,0		14,0			8,4	TD – 1,5/8,4	
	17,0		14,0			10,5	TD – 1,5/10,5	
	19,0		18,0			10,5	TD – 1,5/10,5✶	
1,5 ∴ 2,5	11,0		6,0	2,3		3,2	TD – 2,5/3,2	
	11,0		6,0			3,7	TD – 2,5/3,7	
	11,6		6,8			4,3	TD – 2,5/4,3	
	12,0		8,0			4,3	TD – 2,5/4,3✶	
	13,5		8,0			5,3	TD – 2,5/5,3	
	14,0		10,0			5,3	TD – 2,5/5,3✶	
	16,0		11,0			6,5	TD – 2,5/6,5	
	17,0		14,0			8,4	TD – 2,5/8,4	
	17,0		15,0			10,5	TD – 2,5/10,5	
	18,5		18,0			10,5	TD – 2,5/10,5✶	
	20,0		18,0			13,0	TD – 2,5/13,0	
2,5 ∴ 6	14,0	6	8,0	3,6	1,0	4,3	TD – 6/4	
	15,0		10,0			5,3	TD – 6/5	
	16,0		11,0			6,5	TD – 6/6	
	19,0		14,0			8,4	TD – 6/8	
	21,0		18,0			10,5	TD – 6/10	500
	21,0		18,0			13	TD – 6/12	
10	16,0	8	10,0	4,5	1,1	5,3	TD – 10/5	
	17,0		11,0			6,5	TD – 10/6	
	20,0		14,0			8,4	TD – 10/8	
	21,0		18,0			10,5	TD – 10/10	
	23,0		22,0			13	TD – 10/12	
16	20,0	10	11,0	5,8	1,2	5,3	TD – 16/5	

SEC. CABLE mm²	Dimensiones en mm. L	a	A	Ø I	S	Ø T	REFERENCIA GIE	
16	20,0	10	11,0	5,8	1,2	6,5	TD – 16/6	500
	22,0		14,0			8,4	TD – 16/8	
	24,0		18,0			10,5	TD – 16/10	
	26,0		22,0			13,0	TD – 16/12	250
25	25,0	11	12,0	7,5	1,5	5,3	TD – 25/5	50
	25,0		12,0			6,5	TD – 25/6	
	25,0		16,0			8,4	TD – 25/8	
	26,0		18,0			10,5	TD – 25/10	
	31,0		22,0			13,0	TD – 25/12	
	35,0		28,0			17,0	TD – 25/16	
35	26,0	12	15,0	9,0	1,6	6,5	TD – 35/6	
	26,0		16,0			8,4	TD – 35/8	
	27,0		18,0			10,5	TD – 35/10	
	31,0		22,0			13,0	TD – 35/12	
	36,0		28,0			17,0	TD – 35/16	
50	34,0	16	18,0	11,0	1,8	6,5	TD – 50/6	
	34,0		18,0			8,4	TD – 50/8	
	34,0		18,0			10,5	TD – 50/10	
	36,0		22,0			13,0	TD – 50/12	
	40,0		28,0			17,0	TD – 50/16	
70	38,0	18	22,0	13,0	2,0	6,5	TD – 70/6	
	38,0		22,0			8,4	TD – 70/8	
	38,0		22,0			10,5	TD – 70/10	
	38,0		22,0			13,0	TD – 70/12	
	42,0		28,0			17,0	TD – 70/16	
95	42,0	20	24,0	15,0	2,5	8,4	TD – 95/8	25
	42,0		24,0			10,5	TD – 95/10	
	42,0		24,0			13,0	TD – 95/12	
	44,0		28,0			17,0	TD – 95/16	
120	44,0	22	24,0	16,5	3,0	8,4	TD – 120/8	
	44,0		24,0			10,5	TD – 120/10	
	44,0		24,0			13,0	TD – 120/12	
	48,0		28,0			17,0	TD – 120/16	
150	50,0	24	30,0	19,0	3,2	10,5	TD – 150/10	
	50,0		30,0			13,0	TD – 150/12	
	50,0		30,0			17,0	TD – 150/16	
185	50,0	28	36,0	21,0	3,5	10,5	TD – 185/10	
	50,0		36,0			13,0	TD – 185/12	
	50,0		36,0			17,0	TD – 185/16	
240	56,0	32	38,0	23,5	4,0	10,5	TD – 240/10	
	56,0		38,0			13,0	TD – 240/12	
	56,0		38,0			17,0	TD – 240/16	

✶ Largo y ancho superior

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 - 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

www.casamateugie.com

TERMINALES PUNTERA DIN 46230
SERIE – PD

En cobre estañado



SEC. CABLE mm²	Ø d1	Ø D	h/2	h	a	A	L1	L	REFERENCIA GIE	
10	4,5	6,9	1,1	2,4	4,3	8,0	12,0	22,0	PD – 10	200
16	5,8	8,4	1,2	2,6	5,5	10,0	13,0	26,0	PD – 16	100
25	7,0	9,5	1,2	2,6	6,8	13,5	15,0	33,5	PD – 25	
35	8,4	11,8	1,5	3,2	8,0	16,0	20,0	40,5	PD – 35	
50	9,6	13,6	1,8	3,8	9,5	19,0	20,0	45,0	PD – 50	50
70	11,4	15,8	2,0	4,2	11,0	24,0	23,5	55,0	PD – 70	
95	13,5	18,9	2,5	5,2	12,5	24,0	23,5	55,0	PD - 95	25

TERMINALES PREAISLADOS EN NYLON
PUNTERAS AISLADAS SERIE – PA

En cobre estañado

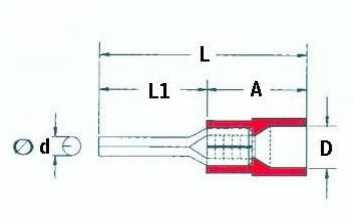

SEC. CABLE mm²	Ø d	Ø D	L1	A	L	REFERENCIA GIE	
10	4,3	7,8	12,0	22,0	34,0	PA – 10	200
16	5,5	10,8	13,0	27,0	40,0	PA – 16	100
25	6,8	12,4	15,0	29,0	44,0	PA – 25	
35	8,0	14,0	20,0	33,0	53,0	PA – 35	
						PA – 35 - NG	
50	9,5	15,5	20,0	39,0	59,0	PA – 50	50
70	11,0	18,0	23,5	45,5	69,0	PA – 70	25
95	12,5	20,7	23,5	47,5	71,0	PA - 95	

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 - 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

TERMINALES ABIERTOS PARA SOLDAR EN LATÓN ESTAÑADO

SERIE – TL

www.casamateugie.com



CABLE Al-Cu mm²	Ø mm bornaje	REFERENCIA GIE	
1	3,6	TL – 1/3	100/2000
	4,2	TL – 1/4	
2	4,6	TL – 2/4	
	5,2	TL – 2/5	
3	5,3	TL – 3/5	
	6,3	TL – 3/6	
4	6,0	TL – 4/6	
6		TL – 6/6	100/1000
10	6,5	TL – 10/6	
	8,5	TL – 10/8	
	10,5	TL – 10/10	
16	6,5	TL – 16/6	100/500
	8,5	TL – 16/8	
	10,5	TL – 16/10	
25	8,8	TL – 25/8	100/400
35		TL – 35/8	100/200
50	10,0	TL – 50/10	
70	11,3	TL – 70/11	100/200

TERMINALES BANDERA EN COBRE ESTAÑADO

SERIE - TBC

SECCIÓN CABLE mm²	AWG	DIMENSIONES EN mm W	L	F	D	d1	d2	T	REFERENCIA GIE	
0,5-1,5	22-16	9,6	16,3	11,4	3,4	1,7	5,3	0,75	TBC – 1/5	100/1000
1,5-2,5	16-14				4,1	2,3		0,8	TBC – 2/5	
							6,4		TBC – 2/6	
4-6	12-10		17,8	13,0	5,6	3,4	5,3	1,0	TBC – 5/5	
							6,4		TBC – 5/6	
8	8	12,7	22,5	16,3	7,2	4,5	5,3	1,2	TBC – 8/5	100/500
							6,4		TBC – 8/6	
		15,5	28,3	20,6			8,4		TBC – 8/8	
14	6	12,7	24,4	18,1	9,0	5,8	6,4	1,5	TBC – 14/6	
		16,0	30,0	22,0			8,4		TBC – 14/8	
22	4	14,0	28,2	21,2	11,5	7,7	6,4	1,7	TBC – 22/6	100/250
		17,5		25,3			8,4		TBC – 22/8	
38	2	18,3	36,1	26,9	13,3	9,4	6,4	1,8	TBC – 38/6	100/200
							8,4		TBC – 38/8	
							10,5		TBC – 38/10	
60	1/0	22,3	44,0	32,8	15,5	11,4	8,4		TBC – 60/8	100/200
							10,5		TBC – 60/10	
							13,0		TBC – 60/12	
70	2/0	23,9	46,7	34,8	17,5	13,1	8,4	2,0	TBC – 70/8	
							10,5		TBC – 70/10	
							13,0		TBC – 70/12	
80	3/0	27,0	50,8	37,3	19,5	14,5	10,5	2,3	TBC – 80/10	50/100
							13,0		TBC – 80/12	

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 · 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

TERMINALES MACHOS
SERIE – ML – 9,5 DIN 46342

www.casamateugie.com





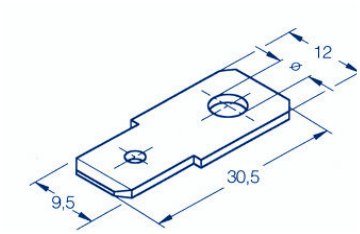



MACHO mm.	BASE mm.	LARGO mm	ÁNGULO°	Ø mm.	MATERIAL Y ESPESOR mm.	ACABADO	REFERENCIA GIE	
9,5	12	30,5	PLANO	4,2	LATÓN 1,2	NATURAL	ML-9542PL	100 / 1000
						ESTAÑADO	ML – 9542PLE	
				5,2		NATURAL	ML-9552PL	
						ESTAÑADO	ML-9552PLE	
				6,2		NATURAL	ML-9562PL	
						ESTAÑADO	ML-9562PLE	
9,5	12	29	45°	4,2	LATÓN 1,2	NATURAL	ML-954245	100 / 1000
						ESTAÑADO	ML-954245E	
				5,2		NATURAL	ML-955245	
						ESTAÑADO	ML-955245E	
				6,2		NATURAL	ML-956245	
						ESTAÑADO	ML-956245E	
9,5	12	18	90°	4,2	LATÓN 1,2	NATURAL	ML-954290	100 / 1000
						ESTAÑADO	ML-954290E	
				5,2		NATURAL	ML-955290	
						ESTAÑADO	ML-955290E	
				6,2		NATURAL	ML-956290	
						ESTAÑADO	ML-956290E	

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 - 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

TERMINALES BIMETÁLICOS SERIE – BT

Engaste por punzonado profundo

Bimetallic Lug. Crimping Punch & Die

Cosse bimetallique, Sertissage per poinçonnage

www.casamateugie.com

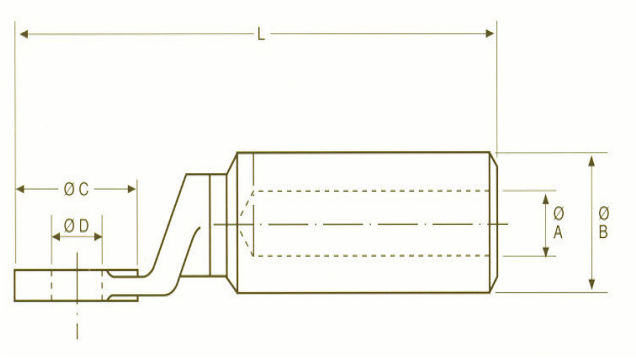

Terminal bimetálico Al-Cu (Pala de cobre electrolítico soldado por fricción a manguito de aluminio) apto para la compresión, por punzonado profundo de cables de aluminio y sus aleaciones a platinas de cobre.
Aplicaciones: Red subterránea en baja y media tensión.

Material : CUETP S/UNE 37150-86 / AL 99,5 S/UNE 38114-79
Acabado : PASIVADO UNCOATED

Al Cu

CABLE Al mm²	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	L	HERRAMIENTAS Tools / Outils	REFERENCIA GIE	
16	5,5	20	20	8,5	81	Manual: GIE – HX – 10 GIE – HX – 25 – B GIE – HX – 50 –B GIE – HX – 120 – A GIE – KH – 120 GIE – KH – 150 GIE – KH – 230 Hidráulica: GIE – PHH Punzón y matriz GIE – PHP – U20 GIE – THX – 185 GIE – THX – 325 GIE – TP – 240 GIE – TP – 413 GIE – TP – 413 – C GIE – TP – 413 – H Matricería: GIE – R – 18 GIE – R – 24 GIE – R – 30 GIE – R – 35 GIE – R – 40 GIE – R – 60 GIE – R – 100 GIE – AR – 4 GIE – AR – 413 GIE – AR – 415 GIE – AR – 416 GIE – DF – Tipo GIE – DM – Tipo	BT - 16/8	10
				10,5			BT - 16/10	
25	6,5			8,5			BT - 25/8	
				10,5			BT- 25/10	
35	8			8,5			BT - 35/8	
				10,5			BT - 35/10	
50	9						BT - 50/10	
			26	12,8	90		BT - 50/12	
70	11						BT - 70	
95	12,5						BT - 95	
120	13,7	25	30		112		BT - 120	
150	15,5						BT - 150	
185	17	32	36		119		BT - 185	
240	19,5						BT - 240	
300	23,3	36	42	16,5	153		BT - 300	
		40			163		BT - 300/AL	
400	26	36			153		BT - 400	
		40			163		BT - 400/AL	
500	29	47	60 x 60	4 T Ø 9	200		BT - 500	
630	32,5						BT - 630	

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 - 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

TERMINALES TUBULARES DE ALUMINIO SERIE – TA

Compresión hexagonal y/o circunferencial

Tin plated tube aluminium lugs / Hexagonal and/or circunferencial crimping

Cosses aluminium etamé / Sertissage hexagonal et/ou circunferenciel

www.casamateugie.com

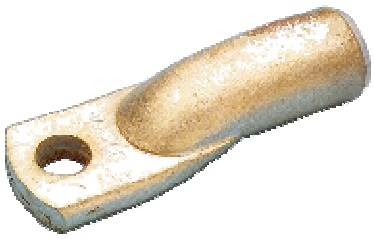

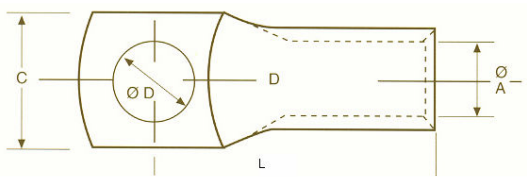

Terminal de aluminio estañado para aplicación bimetálica. Conexión por compresión, de cables de aluminio y sus aleaciones a bornas y pletinas de cobre o aluminio. Compresión hexagonal y/o circunferencial.

Material: Al 99,5 S/UNE 38114-79
ESTAÑADO TINNED ETAMÉ
LLEVA GRASA CONDUCTORA EN EL INTERIOR Y TAPÓN
Filled with conductor grease and a cap.

CABLE mm²	Ø A	C	Ø D	L	HERRAMIENTAS Tools / Outils	REFERENCIA GIE	
25	6,5	15	8,5	42	Manual: GIE – HX – 10 GIE – HX – 25 – B GIE – HX – 50 –B GIE – HX – 120 – A GIE – KH – 120 GIE – KH – 150 GIE – KH – 230	TA – 25	100
35	8	20	10,5	46		TA – 35	
50	10	21		52		TA – 50	50
70	11	24	13,5	60		TA – 70	
95	14	29		67		TA – 95	
120	15	32		80		TA – 120	25
150	15,5	36				TA – 150	
185	18,5	38		85		TA – 185	
240	19,5	43	17			TA – 240	15

MANGUITOS TUBULARES DE ALUMINIO SERIE – MA

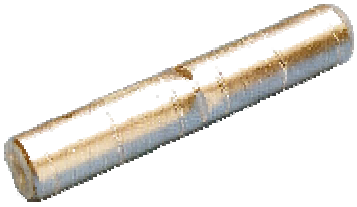

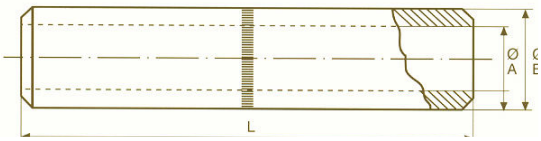

Manguito de aluminio estañado para el empalme de cables de aluminio y aleaciones. Engaste por compresión hexagonal y/o circunferencial.

Material: Al 99,5 S/UNE 38114-79
ESTAÑADO TINNED ETAMÉ
LLEVA GRASA CONDUCTORA EN EL INTERIOR Y TAPÓN
Filled with conductor grease and a cap.

CABLE mm²	Ø A	Ø B	L	HERRAMIENTAS Tools / Outils	REFERENCIA GIE	
25	6,5	11	75	Hidráulica: GIE – PHC GIE – PHH GIE – PHP – U20 GIE – THX – 185 GIE – THX – 325 GIE – TP – 240 GIE – TP – 300 GIE – TP – 400 GIE – TP – 413 GIE – TP – 413 – C GIE – TP – 413 – H	MA – 25	100
35	8	13,5			MA – 35	
50	10	14	100		MA – 50	50
70	11	17			MA – 70	
95	14	22			MA – 95	
120	15	23,5	140		MA – 120	25
150	15,5	25,8			MA – 150	
185	18,5	28			MA – 185	
240	19,5	33,5			MA – 240	15
300	23,5	36	160		MA – 300	

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 · 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

MANGUITOS DE ALUMINIO SERIE – MAM

POLIVALENTES PARA BAJA Y MEDIA TENSIÓN
SEGÚN NORMA EDF HN 68 – S – 90

Aluminium Joints. Crimp: Punch & Die. Low and MediumTension

Manchons de Aluminium. Sertissage per poinconnage · Basse et Moyenne Tension

www.casamateugie.com

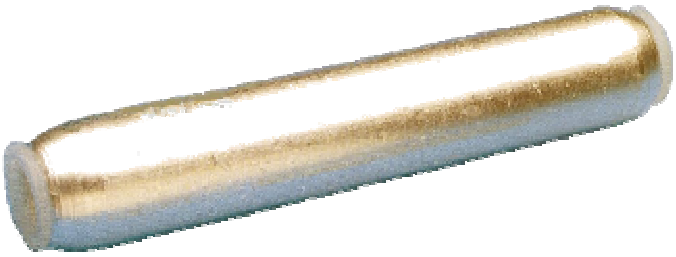

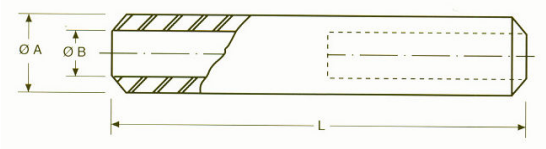

Material : AL 99,5 S/UNE 38114-79
Acabado : PASIVADO UNCOATED

Manguito de aluminio. Apto para el empalme mediante compresión, por punzonado profundo en baja y media tensión de cables de Al de secciones iguales.

Al /Al

CABLE Al mm²	Ø A	Ø B	L	HERRAMIENTAS Tools / Outils	REFERENCIA GIE	
25	16	6,5	91	Manual: GIE – HX – 10 GIE – HX – 25 – B GIE – HX – 50 –B GIE – HX – 120 – A GIE – KH – 120 GIE – KH – 150 GIE – KH – 230 Hidráulica: GIE – PHH Punzón y matriz GIE – PHP – U20 GIE – THX – 185 GIE – THX – 325 GIE – TP – 240 GIE – TP – 413 GIE – TP – 413 – C GIE – TP – 413 – H Matricería: GIE – R – 18 GIE – R – 24 GIE – R – 30 GIE – R – 35 GIE – R – 40 GIE – R – 60 GIE – R – 100 GIE – AR – 4 GIE – AR – 413 GIE – AR – 415 GIE – AR – 416 GIE – DF – Tipo GIE – DM – Tipo	MAM – 25	10
35		8			MAM – 35	
50	20	9	107		MAM – 50	
70		11			MAM – 70	
95		12,5			MAM – 95	
120	25	13,7	133		MAM – 120	
150		15,5			MAM – 150	
185	32	17	144		MAM – 185	
240		19,5			MAM – 240	
300	40	23,3	207		MAM – 300	
400		26			MAM – 400	
500	47	29	218		MAM – 500	
630		32,5			MAM – 630	

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 - 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

TERMINALES DE BATERÍA

BATTERY TERMINALS / COSSES BATTERIE

SERIES – TB

www.casamateugie.com

BTB/1

REFERENCIA GIE	GRANEL
TB/1+	50 / 500
TB/1-	
TB/2+	
TB/2-	
TB/3+	
TB/3-	
➤TB/6F+ / -	100 / 500

➤TIPO "FORD", Fiesta, Escort, etc...

➤TB/6F CON PROTECCIÓN AISLANTE INCORPORADA.

BTB/3

BTB/5

JUEGO DE TERMINALES DE BATERÍA

1 Positivo, 1 Negativo

ENVASADOS EN SKINPACK - BLISTER

BTB/5S

REFERENCIA GIE	BLISTER
BTB/0	36 / 216
BTB/1	30 / 180
BTB/2	
BTB/3	
BTB/5	
BTB/5S	
➤BTB/6F	35 / 210

➤TIPO "FORD", Fiesta, Escort, etc...

➤TB/6F CON PROTECCIÓN AISLANTE INCORPORADA.

BTB/2

BTB/6F

TERMINALES DE BATERÍA (NUEVA GENERACIÓN)

SERIE – TB/5

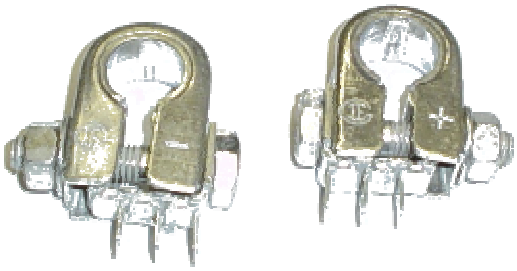

Terminal de conexión para bornes de baterías concebido para una carga de 200 Amperios con caída de tensión nula y un coeficiente de seguridad elevado.

Construido con materiales antimagnéticos de alta conductibilidad, protegidos con un baño de estaño que en casos muy especiales puede sustituirse por un baño de oro.

Se construye para bornes tipo A con conicidad 1:9 y cuatro salidas: tres faxton y la principal con terminal tubular según Norma NF C 20-130 para engastar y la sección de cable indicada por el cliente.

Los cuatro elementos que componen el mismo (además del tornillo) permiten el montaje a derechas o izquierdas.

La gran superficie de contacto, unido al tratamiento que sufre el casquillo interior con aletas y un saliente para evitar el deslizamiento, nos da una gran seguridad de servicio.

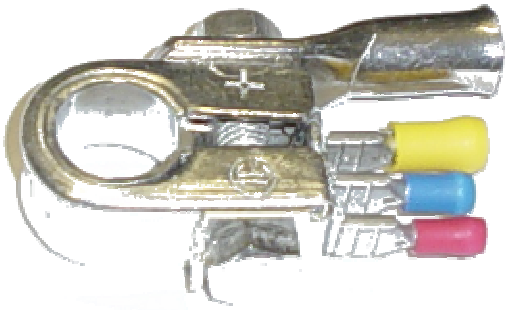

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 - 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

TERMINALES DE BATERÍA UNIVERSAL
(NUEVA GENERACIÓN)
SERIE - TB/5

www.casamateugie.com

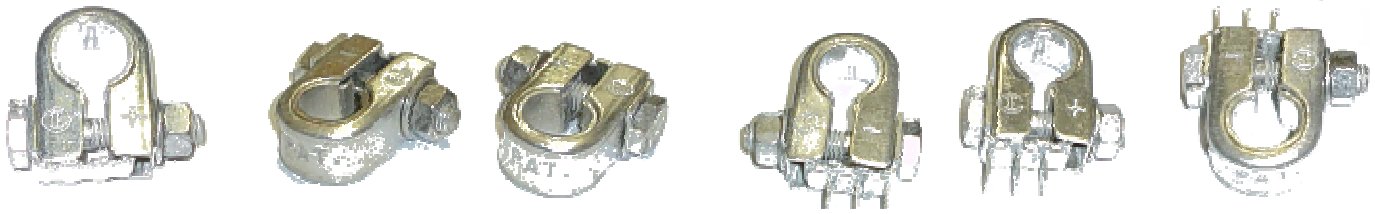

Terminal de conexión para bornes de baterías concebido para una carga de 200 Amp. Con caída de tensión nula y un coeficiente de seguridad elevado. Construido con materiales antimagnéticos de alta conductibilidad, protegidos con un baño de estaño que en casos muy especiales puede sustituirse por un baño de oro.

Se construye para bornes de tipo A con conicidad 1 : 9 y cuatro salidas: tres faxton y la principal con terminal tubular según Norma NF C 20-130 para engastar y la sección de cable indicada por el cliente.

Los cuatro elementos que componen el mismo (además del tornillo) permiten el montaje a derechas o izquierdas. Se sirven montados a derechas.

La gran superficie y presión de contacto, unido al tratamiento que sufre el casquillo interior con aletas y un saliente para evitar el deslizamiento, nos da una gran seguridad de servicio.

REFERENCIA GIE	UNIVERSAL	REFERENCIA GIE	UNIVERSAL CON TRES SALIDAS AUXILIARES	
TB/5 + D		TB/5S + D		20
TB/5 – D		TB/5S – D		
➤ENVASE INDIVIDUAL BLISTER REF. AÑADIR "**B**" EJEMPLO **BTB/550C + D**				30

➤

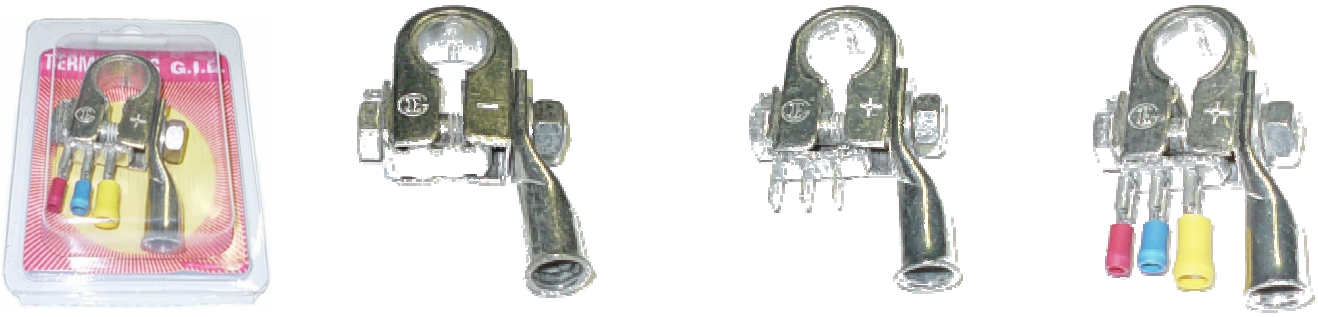

TERMINAL DE BATERÍA UNIVERSAL SERIE – TB/5 (APLICACIONES VARIAS)

REFERENCIA GIE TB/5 MÁS SECCIÓN CABLE 10 mm² TB/510	CON TERMINAL TUBULAR Y SIN SALIDAS AUXILIARES EJEMPLO TB/510 + D	CON SALIDAS AUXILIARES Y TERMINAL TUBULAR REF. *AÑADIR "S" EJEMPLO TB/510S + D	CON SALIDAS AUXILIARES, TERMINALES FAXTON 1,5 – 2,5 - 6 mm. Y TERMINAL TUBULAR REF. *AÑADIR "C" EJEMPLO .: TB/510C + D
TB/510 + D			
TB/510 - D			
TB/516 + D			
TB/516 - D			
TB/525 + D			
TB/525 - D			
TB/535 + D			
TB/535 - D			
TB/550 + D			
TB/550 - D			
TB/570 + D			
TB/570 - D			
TB/595 + D			
TB/595 - D			

"CASA MATEU" *G.I.E.* ✆ 00 34 **977 600 727** - 🖷 00 34 **977 613 365**
✉ P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

CABLE DE TRENZA

Flat braided cable / Câble de tresse

SERIES – MP / MN / MF / CT / CTE

www.casamateugie.com

QUALITY / QUALITÉ / CALIDAD ISO 9002

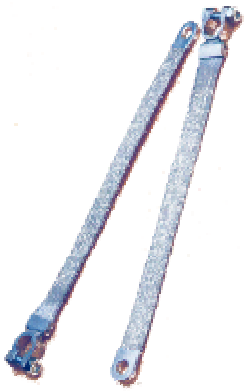

SECCIÓN TRENZA en mm²	LONGITUD en cm	POLARIDAD Referencia GIE +	POLARIDAD Referencia GIE –	
20	15	MP15	MN15	10
	20	MP20	MN20	
	25	MP25	MN25	
	30	MP30	MN30	
	35	MP35	MN35	
	40	MP40	MN40	
	45	MP45	MN45	
	50	MP50	MN50	
	55	MP55	MN55	
	60	MP60	MN60	
	80	MP80	MN80	
	100	MP100	MN100	

CABLE DE MASA

FLAT BRAIDED BATTERY TO EARTH CABLE



TALADROS DE Ø 11 mm, SOBRE PEDIDO SE HACEN EN CUALQUIER MEDIDA EN COBRE ROJO O ESTAÑADO





MOTOR FLOTANTE

BONDING CABLE



SECCIÓN TRENZA en mm²	LONGITUD entre centros cm	REFERNCIA GIE	
20	15	MF15	10
	20	MF20	
	25	MF25	
	30	MF30	
	35	MF35	
	40	MF40	
	45	MF45	
	50	MF50	
	55	MF55	
	60	MF60	
	80	MF80	
	100	MF100	



CABLE DE TRENZA EN ROLLOS / *BRAIDED CABLE IN ROLLS / CÂBLE DE TRESSE EN BOBINES*

SECCIÓN TRENZA en mm²	COMPOSICIÓN NOMINAL	INTENSIDADES ADMISIBLES EN A	MEDIDAS en mm	APLICABLE TUBULAR NORMA. GIE	TERMINAL PRESIÓN TORNILLO GIE	REFERENCIA COBRE ROJO GIE	REFERENCIA ESTAÑADO GIE	en m.
3	170 x 0,15	30	5 x 1	TN-2,5	T-4	CT-3	CTE-3	25
5	283 x 0,15	45	8 x 1	TN-10		CT-5	CTE-5	
8	453 x 0,15	65	8 x 1,5	TN-16		CT-8	CTE-8	
10	566 x 0,15	75	10 x 1,5	TN-25		CT-10	CTE-10	
16	906 x 0,15	120	15 x 2	TN-35	T-6	CT-16	CTE-16	
20	1132 x 0,15	140	20 x 2	TN-50		CT-20	CTE-20	
25	1415 x 0,15	150	25 x 2	TN-70		CT-25	CTE-25	
30	1697 x 0,15	180	25 x 2,4		T-8	CT-30	CTE-30	
35	1980 x 0,15	200	25 x 2,8			CT-35	CTE-35	
40	2264 x 0,15	220	25 x 3	TN-95	T-10	CT-40	CTE-40	
45	2546 x 0,15	235	28 x 3,5			CT-45	CTE-45	
50	2829 x 0,15	250	30 x 3,5			CT-50	CTE-50	

➤ CARACTERÍSTICAS: CONSTRUIDAS POR FINOS HILOS DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO Y BRILLANTE. GRAN FLEXIBILIDAD Y REDUCIDO RADIO DE CURVATURA.

➤ APLICACIONES: CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA, MÁQUINAS VIBRATORIAS, PUENTES DE CONEXIÓN A TRANSFORMADORES, EN FABRICACIÓN DE APARELLAJE ELÉCTRICO...

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** - 00 34 **977 613 365**
P. O. Box 196 E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

GUÍAS PASACABLES ★★ Y ACCESORIOS
SERIE – GPP

Fabricadas en polipropileno ∅ 4 mm

Made from polypropelene ∅ 4 mm

Fabriqué en polypropelene ∅ 4 mm

www.casamateugie.com

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Guías **P**asacables **P**olipropileno. Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **intercambiables de latón.** Mayor rapidez y agilidad en su utilización: pasar, cambiar y tirar. Muy flexibles para uso doméstico.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	NATURAL	GPP – 05 – M	5 – 10 – 20
	AZUL	GPP – 05 – MAZ	
10	NATURAL	GPP – 10 – M	
	AZUL	GPP – 10 – MAZ	
15	NATURAL	GPP – 15 – M	
	AZUL	GPP – 15 – MAZ	
20	NATURAL	GPP – 20 – M	
	AZUL	GPP – 20 – MAZ	
25	NATURAL	GPP – 25 – M	5 – 10 – 15
	AZUL	GPP – 25 – MAZ	
30	NATURAL	GPP – 30 – M	
	AZUL	GPP – 30 – MAZ	

Los terminales intercambiables permiten una mayor rapidez de cableado, ya que sólo se precisa la introducción de la longitud de guía estrictamente necesaria.

CONJUNTO RECAMBIO DE CABEZAL Y ENGANCHE EN LATÓN.

REFERENCIA GIE	
GPP – R	20

SERIE – GPP – F

TERMINALES FIJOS

Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **fijos de latón.** Flexibles para uso doméstico. Buenas prestaciones con mínimo radio de giro.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	NATURAL	GPP – 05 – F	5 – 10 – 20
	AZUL	GPP – 05 – FAZ	
10	NATURAL	GPP – 10 – F	
	AZUL	GPP – 10 – FAZ	
15	NATURAL	GPP – 15 – F	
	AZUL	GPP – 15 – FAZ	
20	NATURAL	GPP – 20 – F	
	AZUL	GPP – 20 – FAZ	
25	NATURAL	GPP – 25 – F	5 – 10 – 15
	AZUL	GPP – 25 – FAZ	
30	NATURAL	GPP – 30 – F	
	AZUL	GPP – 30 – FAZ	

★ RESISTENCIA ➤ ENVASE INDIVIDUAL RETRACTILADO (OCUPA MENOS ESPACIO DE EXPOSITOR, QUEDANDO AUTOCENTRADO)

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 - 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

GUÍAS PASACABLES ★★★ Y ACCESORIOS
SERIE – GPN-3

Fabricadas en nylon macizo monofilamento ∅ 3 mm

Made from monofilament massive nylon ∅ 3 mm

Fabriqué en nylon massive monofilament ∅ 3 mm

© GIE ER-40604 CE

www.casamateugie.com

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Guías **P**asacables **N**ylon macizo monofilamento, cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **intercambiables de latón.** Resistentes y flexibles para uso doméstico. Mayor rapidez en su utilización: pasar, cambiar y tirar.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	NATURAL	GPN -3 – 05 – M	5 – 10 – 20
10		GPN -3 – 10 – M	
15		GPN -3 – 15 – M	
20		GPN -3 – 20 – M	
25		GPN -3 – 25 – M	5 – 10 – 15
30		GPN -3 – 30 – M	

Los terminales intercambiables permiten una mayor rapidez de cableado, ya que sólo se precisa la introducción de la longitud de guía estrictamente necesaria.

CONJUNTO RECAMBIO DE CABEZAL Y ENGANCHE EN LATÓN.

REFERENCIA GIE	
GPN - 3 – R	20

SERIE – GPN-3 – F

TERMINALES FIJOS

Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **fijos de latón.** Pasa por donde otros no lo hacen. Equilibrio entre facilidad de introducción y resistencia. Idóneas para canalizaciones con radios de curvatura reducidos.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	NATURAL	GPN -3 – 05 – F	5 – 10 – 20
10		GPN -3 – 10 – F	
15		GPN -3 – 15 – F	
20		GPN -3 – 20 – F	
25		GPN -3 – 25 – F	5 – 10 – 15
30		GPN -3 – 30 – F	

★ **RESISTENCIA** ➤ ENVASE INDIVIDUAL RETRACTILADO (OCUPA MENOS ESPACIO DE EXPOSITOR, QUEDANDO AUTOCENTRADO)

"CASA MATEU" *G.I.E.* ✆ 00 34 **977 600 727** · 🖷 00 34 **977 613 365**
✉ P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

GUÍAS PASACABLES ★★★ Y ACCESORIOS
SERIE – GPN

Fabricadas en nylon macizo monofilamento ∅ 4 mm

Made from monofilament massive nylon ∅ 4 mm

Fabriqué en nylon massive monofilament ∅ 4 mm

www.casamateugie.com

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Guías **P**asacables **N**ylón macizo monofilamento. Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **intercambiables de latón.** Mayor rapidez y agilidad en su utilización: pasar, cambiar y tirar. Muy flexibles para uso doméstico.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	NATURAL	GPN – 05 – M	5 – 10 – 20
	AMARILLO	GPN – 05 – MAM	
10	NATURAL	GPN – 10 – M	
	AMARILLO	GPN – 10 – MAM	
15	NATURAL	GPN – 15 – M	
	AMARILLO	GPN – 15 – MAM	
20	NATURAL	GPN – 20 – M	
	AMARILLO	GPN – 20 – MAM	
25	NATURAL	GPN – 25 – M	5 – 10 – 15
	AMARILLO	GPN – 25 – MAM	
30	NATURAL	GPN – 30 – M	
	AMARILLO	GPN – 30 – MAM	

Los terminales intercambiables permiten una mayor rapidez de cableado, ya que sólo se precisa la introducción de la longitud de guía estrictamente necesaria.

CONJUNTO RECAMBIO DE CABEZAL Y ENGANCHE EN LATÓN.

REFERENCIA GIE	
GPN – R	20

SERIE – GPN – F

TERMINALES FIJOS

Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **fijos de latón.** Flexibles para uso doméstico. Buenas prestaciones con mínimo radio de giro.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	NATURAL	GPN – 05 – F	5 – 10 – 20
	AMARILLO	GPN – 05 – FAM	
10	NATURAL	GPN – 10 – F	
	AMARILLO	GPN – 10 – FAM	
15	NATURAL	GPN – 15 – F	
	AMARILLO	GPN – 15 – FAM	
20	NATURAL	GPN – 20 – F	
	AMARILLO	GPN – 20 – FAM	
25	NATURAL	GPN – 25 – F	5 – 10 – 15
	AMARILLO	GPN – 25 – FAM	
30	NATURAL	GPN – 30 – F	
	AMARILLO	GPN – 30 – FAM	

★ **RESISTENCIA** ➤ ENVASE INDIVIDUAL RETRACTILADO (OCUPA MENOS ESPACIO DE EXPOSITOR, QUEDANDO AUTOCENTRADO)

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** · 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

GUÍAS PASACABLES ★★★★ Y ACCESORIOS
SERIE – GPOM-3

Fabricadas en plástico POM muy dúctil y duradero ∅ 3 mm

Made from high tensile and durable POM plastic ∅ 3 mm

Fabriqué en plastique POM très ductile et durable ∅ 3 mm

www.casamateugie.com

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Guías **P**asacables **POM**, cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **intercambiables de latón.** Mayor rapidez en su utilización: pasar, cambiar y tirar. Especialmente diseñadas para el tendido de todo tipo de cables eléctricos, telefonía, telecomunicaciones, etc. Resistentes y flexibles para trabajos profesionales.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	BLANCO	GPOM - 3 – 05 – M	5 – 10 – 20
10		GPOM - 3 – 10 – M	
15		GPOM - 3 – 15 – M	
20		GPOM - 3 – 20 – M	
25		GPOM - 3 – 25 – M	5 – 10 – 15
30		GPOM - 3 – 30 – M	

Los terminales intercambiables permiten una mayor rapidez de cableado, ya que sólo se precisa la introducción de la longitud de guía estrictamente necesaria.

CONJUNTO RECAMBIO DE CABEZAL Y ENGANCHE EN LATÓN.

REFERENCIA GIE	
GPOM - 3 – R	20

SERIE – GPOM-3 – F

TERMINALES FIJOS

Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **fijos de latón.** Pasa por donde otros no lo hacen. Equilibrio entre facilidad de introducción y resistencia. Idóneas para canalizaciones con radios de curvatura reducidos.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	BLANCO	GPOM - 3 – 05 – F	5 – 10 – 20
10		GPOM - 3 – 10 – F	
15		GPOM - 3 – 15 – F	
20		GPOM - 3 – 20 – F	
25		GPOM - 3 – 25 – F	5 – 10 – 15
30		GPOM - 3 – 30 – F	

★ **RESISTENCIA** ➤ ENVASE INDIVIDUAL RETRACTILADO (OCUPA MENOS ESPACIO DE EXPOSITOR, QUEDANDO AUTOCENTRADO)

"CASA MATEU" *G.I.E.* ✆ 00 34 **977 600 727** - 🖷 00 34 **977 613 365**
✉ P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

GUÍAS PASACABLES ★★★★ Y ACCESORIOS
SERIE – GPOM

Fabricadas en plástico POM muy dúctil y duradero ∅ 4 mm

Made from high tensile and durable POM plastic ∅ 4 mm

Fabriqué en plastique POM très ductile et durable ∅ 4 mm

www.casamateugie.com

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Guías **P**asacables **POM**, cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **intercambiables de latón.** Mayor rapidez en su utilización: pasar, cambiar y tirar. Especialmente diseñadas para el tendido de todo tipo de cables eléctricos, telefonía, telecomunicaciones, etc. Resistentes y flexibles para trabajos profesionales.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	BLANCO	GPOM – 05 – M	5 – 10 – 20
10		GPOM – 10 – M	
15		GPOM – 15 – M	
20		GPOM – 20 – M	
25		GPOM – 25 – M	5 – 10 – 15
30		GPOM – 30 – M	
40		GPOM – 40 – M	5 – 10
50		GPOM – 50 – M	

Los terminales intercambiables permiten una mayor rapidez de cableado, ya que sólo se precisa la introducción de la longitud de guía estrictamente necesaria.

CONJUNTO RECAMBIO DE CABEZAL Y ENGANCHE EN LATÓN.

REFERENCIA GIE	
GPOM – R	20

SERIE – GPOM – F

TERMINALES FIJOS

Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **fijos de latón.** Equilibrio entre facilidad de introducción y resistencia. Idóneas para canalizaciones con radios de curvatura reducidos.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	BLANCO	GPOM – 05 – F	5 – 10 – 20
10		GPOM – 10 – F	
15		GPOM – 15 – F	
20		GPOM – 20 – F	
25		GPOM – 25 – F	5 – 10 – 15
30		GPOM – 30 – F	
40		GPOM – 40 – F	5 – 10
50		GPOM – 50 – F	

★ **RESISTENCIA** ➤ ENVASE INDIVIDUAL RETRACTILADO (OCUPA MENOS ESPACIO DE EXPOSITOR, QUEDANDO AUTOCENTRADO)

"CASA MATEU" *G.I.E.* ✆ 00 34 **977 600 727** - 🖷 00 34 **977 613 365**
✉ P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

GUÍAS PASACABLES ★★★★★ Y ACCESORIOS
SERIE – GPR

Fabricadas con cable helicoidal de acero recubierto de nylon ∅ 3,8 mm

Made from helicoidal cable, steel covered with nylon ∅ 3,8 mm

Fabriqué avec câble hélycoïdal d'acier recouvert du nylon ∅ 3,8 mm

www.casamateugie.com

Guías **P**asacables **R**eforzadas. Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **intercambiables de latón.** Ofrecen fácil manejo, gran resistencia y larga duración. Una buena herramienta profesional para trabajos de máxima exigencia.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	ROJO	GPR – 05 – M	5 – 10 – 20
10		GPR – 10 – M	
15		GPR – 15 – M	
20		GPR – 20 – M	
25		GPR – 25 – M	5 – 10 – 15
30		GPR – 30 – M	
40		GPR – 40 – M	5 – 10
50		GPR – 50 – M	

Los terminales intercambiables permiten una mayor rapidez de cableado, ya que sólo se precisa la introducción de la longitud de guía estrictamente necesaria.

CONJUNTO RECAMBIO DE CABEZAL Y ENGANCHE EN LATÓN.

REFERENCIA GIE	
GPR – R	20

SERIE – GPR – F

TERMINALES FIJOS

Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **fijos de latón.** La mejor solución para trabajos industriales en las condiciones más severas

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	ROJO	GPR – 05 – F	5 – 10 – 20
10		GPR – 10 – F	
15		GPR – 15 – F	
20		GPR – 20 – F	
25		GPR – 25 – F	5 – 10 – 15
30		GPR – 30 – F	
40		GPR – 40 – F	5 – 10
50		GPR – 50 – F	

★ **RESISTENCIA** ➤ ENVASE INDIVIDUAL RETRACTILADO (OCUPA MENOS ESPACIO DE EXPOSITOR, QUEDANDO AUTOCENTRADO)

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** · 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

GUÍAS PASACABLES ★★★★★ Y ACCESORIOS
SERIE – GPRN

© GIE ER-40604 CE

Fabricadas con cable helicoidal de acero inoxidable recubierto de nylon natural ∅ 3,7 mm

Made from helicoidal cable, stainless steel covered in natural nylon ∅ 3,7 mm

Fabriqué avec câble hélicoïdal d'acier inoxydable recouvert du nylon naturel ∅ 3,7 mm

www.casamateugie.com

TERMINALES INTERCAMBIABLES

Guías **P**asacables **R**eforzadas. Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **intercambiables de latón.** Ofrecen fácil manejo, gran resistencia y larga duración. Una buena herramienta profesional para trabajos de máxima exigencia.

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	PLATA	GPRN – 05 – M	5 – 10 – 20
10		GPRN – 10 – M	
15		GPRN – 15 – M	
20		GPRN – 20 – M	
25		GPRN – 25 – M	5 – 10 – 15
30		GPRN – 30 – M	
40		GPRN – 40 – M	5 – 10
50		GPRN – 50 – M	

Los terminales intercambiables permiten una mayor rapidez de cableado, ya que sólo se precisa la introducción de la longitud de guía estrictamente necesaria.

CONJUNTO RECAMBIO DE CABEZAL Y ENGANCHE EN LATÓN.

REFERENCIA GIE	
GPRN – R	10

SERIE – GPRN – F

TERMINALES FIJOS

Cabeza guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero y terminal de enganche **fijos de latón.** La mejor solución para trabajos industriales en las condiciones más severas

LONGITUD en metros	COLOR	REFERENCIA GIE	
5	PLATA	GPRN – 05 – F	5 – 10 – 20
10		GPRN – 10 – F	
15		GPRN – 15 – F	
20		GPRN – 20 – F	
25		GPRN – 25 – F	5 – 10 – 15
30		GPRN – 30 – F	
40		GPRN – 40 – F	5 – 10
50		GPRN – 50 – F	

★ **RESISTENCIA** ➤ ENVASE INDIVIDUAL RETRACTILADO (OCUPA MENOS ESPACIO DE EXPOSITOR, QUEDANDO AUTOCENTRADO)

"CASA MATEU" *G.I.E.* ✆ 00 34 **977 600 727** · 🖷 00 34 **977 613 365**
✉ P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

REGLETAS DE CONEXIÓN
SERIES – RCE / RCEP / RCFP / CD

www.casamateugie.com

REGLETAS DE CONEXIÓN ESTÁNDAR



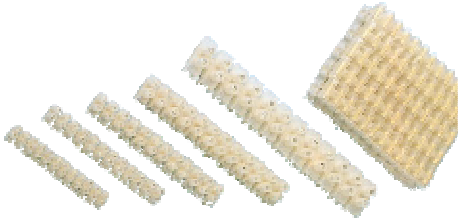

APPROVED TO BRITISH STANDARD BSI

REFERENCIA GIE	L	W	Ø	d	D	H
RCE-04	93	17,0	2,8	8,0	6,0	13,7
RCE-06	114	18,9	3,3	9,8	8,0	15,5
RCE-10	125	20,7	4,2	11,0	8,5	16,2
RCE-16	165	25,5	5,5	14,0	10,5	20,0
RCE-25	186	29,4	6,6	16,0	12,5	25,8

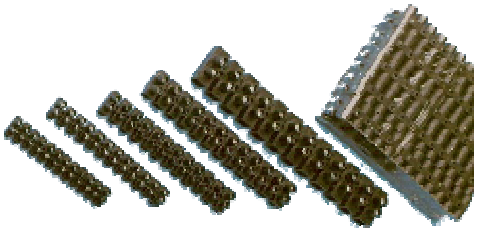

SECCIÓN CABLE mm²	Amp	Nº de polos	COLOR	REFERENCIA GIE	
4	3	12	○ NATURAL	RCE-04-0	10/1000
			● NEGRO	RCE-04-1	
6	5		○ NATURAL	RCE-06-0	
			● NEGRO	RCE-06-1	
10	10		○ NATURAL	RCE-10-0	10/500
			● NEGRO	RCE-10-1	
16	30		○ NATURAL	RCE-16-0	10/300
			● NEGRO	RCE-16-1	
25	50		○ NATURAL	RCE-25-0	10/200
			● NEGRO	RCE-25-1	

REGLETAS DE CONEXIÓN ENCHUFABLES PLANAS



PARA TERMINAL HEMBRA	Nº de polos	COLOR	REFERENCIA GIE	
6,35 x 0,8 mm	12	○ NATURAL	RCEP-1522558	20/600
			RCEP-1384958	

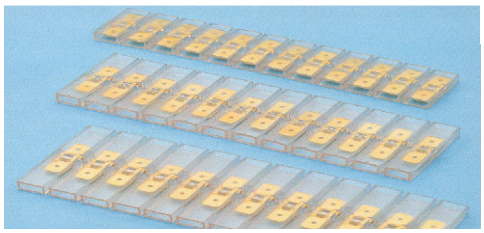

REGLETAS DE CONEXIÓN FLEXIBLES PLANAS

PARA TERMINAL HEMBRA	Nº de polos	COLOR	REFERENCIA GIE	
6,35 x 0,8 mm	12	○ NATURAL	RCFP-138288	10/100
			RCFP-138428	
			RCFP-138508	

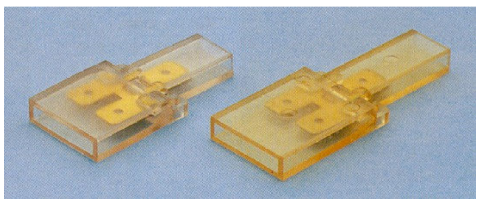

CONECTOR DERIVACIÓN

PARA TERMINAL HEMBRA	Nº de polos	COLOR	REFERENCIA GIE	
6,35 x 0,8 mm	1	○ NATURAL	CD-422058	20/500
			CD-532058	

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 - 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

REGLETAS DE CONEXIÓN
SERIES BOXLINE

© GIE ER-40604 CE

www.casamateugie.com

Regletas unipolares para conexión volante

Cuerpo: Latón.
Tornillo imperdible: Acero cincado.
Material cuerpo aislante: Policarbonato transparente, autoextinguible (VO (UL-94)), antichoque.
Resistencia al calor: + 130°C.
Prueba del hilo incandescente: 960°C.
Conforme a las normas: CEI 23-20 II ED, CEI 23-21 II ED, IEC 998-1, IEC 998-2-1.



SECCIÓN NOMINAL	Nº de polos	Sección cable mm²	Nº de cables rígido	Nº de cables flexible	Dimensiones en mm. A	B	C	D	Voltios	REFERENCIA GIE	
2,5	1	2,5	2	2	20	18	10	4	450	XB-25-1	1000/8000
		1,5	2-3	2-3							
		1	2-4	2-4							
4		4	2	2	22	19	11	4,5		XB-40-1	800/6400
		2,5	2-3	2-3							
		1,5	2-4	2-4							
6		6	2	2	25	22	12	6		XB-60-1	500/4000
		4	2-3	2							
		2,5	2-4	2-3							
10		10	2	-	29	25	14	7,7	500	XB-100-1	300/2400
		6	2-3	2							
		4	2-4	2-3							

UNITARIO

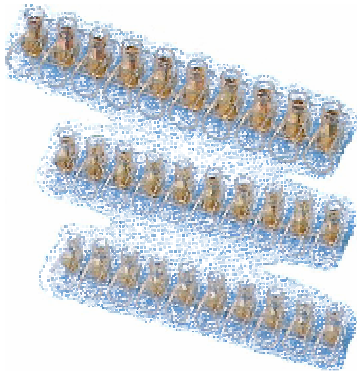

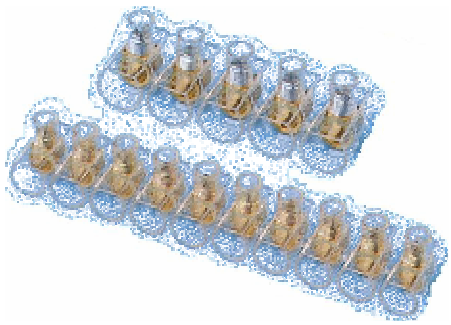

SECCIÓN NOMINAL	Nº de polos	Sección cable mm²	Nº de cables rígido	Nº de cables flexible	Dimensiones en mm. A	B	C	D	Voltios	REFERENCIA GIE	
2,5	10	2,5	2	2	20	18	10	4	450	XB-25	10/450
		1,5	2-3	2-3							
		1	2-4	2-4							
4		4	2	2	22	19	11	4,5		XB-40	
		2,5	2-3	2-3							
		1,5	2-4	2-4							
6		6	2	2	25	22	12	6		XB-60	
		4	2-3	2							
		2,5	2-4	2-3							
10		10	2	-	29	25	14	7,7	500	XB-100	10/300
		6	2-3	2							
		4	2-4	2-3							
16	5	16	2	2	35	31	19	9,5		XB-160	10/240
		10	2-3	2							
		6	2-4	2-3							
25	1	25	2	2	38	40	22	12		XB-250	5/150
		16	2-3	2							
		10	2-4	2-3							
35		35	2	2	46	43	24	14		XB-350	
		25	2-3	2							
		16	2-4	2-3							

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 - 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

BRIDAS NYLON

Nylon cable tie / Bride nylon

SERIES – CV

E 97527 E-4988 GL 14515-99HH

www.casamateugie.com

DIMENSIONES Largo x Ancho	Ø máx. mm	CARGA Kg	100 unidades REFERENCIA GIE		1000 unidades REFERENCIA GIE	
75 x 2,4	18	8	○ CV-075	● CV-075B	○ CV-075K	● CV-075BK
80 x 2,5	19		○ CV-080	● CV-080B	○ CV-080K	● CV-080BK
96 x 2,5	23		○ CV-094	● CV-094B	○ CV-094K	● CV-094BK
100 x 2,5	25		○ CV-100	● CV-100B	○ CV-100K	● CV-100BK
120 x 2,5	30		○ CV-120S	● CV-120SB	○ CV-120SK	● CV-120SBK
142 x 2,5	35		○ CV-140S	● CV-140SB	○ CV-140SK	● CV-140SBK
155 x 2,5	39		○ CV-150S	● CV-150SB	○ CV-150SK	● CV-150SBK
165 x 2,5	44		○ CV-165	● CV-165B	○ CV-165K	● CV-165BK
203 x 2,5	55		○ CV-200M	● CV-200MB	○ CV-200MK	● CV-200MBK
400 x 2,5	117		○ CV-400S	● CV-400SB		
120 x 3,2	30	18	○ CV-120	● CV-120B	○ CV-120K	● CV-120BK
142 x 3,2	35		○ CV-140	● CV-140B	○ CV-140K	● CV-140BK
150 x 3,6	39		○ CV-150	● CV-150B	○ CV-150K	● CV-150BK
180 x 3,6	49		○ CV-180	● CV-180B	○ CV-180K	● CV-180BK
203 x 3,2	55		○ CV-200S	● CV-200SB	○ CV-200SK	● CV-200SBK
203 x 3,6	55		○ CV-200A	● CV-200AB	○ CV-200AK	● CV-200ABK
250 x 3,6	74		○ CV-250M	● CV-250MB	○ CV-250MK	● CV-250MBK
265 x 3,6	78		○ CV-265	● CV-265B	○ CV-265K	● CV-265BK
292 x 3,6	85		○ CV-292	● CV-292B	○ CV-292K	● CV-292BK
330 x 3,6	96		○ CV-330	● CV-330B		
368 x 3,6	102		○ CV-368S	● CV-368SB		
120 x 4,8	30	22	○ CV-120L	● CV-120LB	○ CV-120LK	● CV-120LBK
160 x 4,8	42		○ CV-160L	● CV-160LB	○ CV-160LK	● CV-160LBK
190 x 4,8	52		○ CV-190	● CV-190B	○ CV-190K	● CV-190BK
203 x 4,6	55		○ CV-200	● CV-200B	○ CV-200K	● CV-200BK
250 x 4,8	74		○ CV-250	● CV-250B	○ CV-250K	● CV-250BK
280 x 4,8	81		○ CV-280	● CV-280B	○ CV-280K	● CV-280BK
300 x 4,8	85		○ CV-300S	● CV-300SB		
310 x 4,8	89		○ CV-310	● CV-310B		
368 x 4,8	102		○ CV-368	● CV-368B		
385 x 4,8	116		○ CV-385	● CV-385B		
432 x 4,8	125		○ CV-432	● CV-432B		
450 x 4,8	130		○ CV-450M	● CV-450MB		
500 x 4,8	150		○ CV-500	● CV-500B		
550 x 4,8	166		○ CV-550S	● CV-550SB		
914 x 4,8	270		○ CV-914S	● CV-914SB		
120 x 7,6	30	55	○ CV-120LL	● CV-120LLB	○ CV-120LLK	● CV-120LLBK
150 x 7,6	39		○ CV-150L	● CV-150LB	○ CV-150LK	● CV-150LBK
203 x 7,6	55		○ CV-200L	● CV-200LB	○ CV-200LK	● CV-200LBK
240 x 7,6	66		○ CV-240L	● CV-240LB	○ CV-240LK	● CV-240LBK
280 x 7,6	78		○ CV-280L	● CV-280LB	○ CV-280LK	● CV-280LBK
300 x 7,6	88		○ CV-300	● CV-300B		
340 x 7,6	99		○ CV-340	● CV-340B		
380 x 6,4	110	45	○ CV-380S	● CV-380SB		
380 x 7,6	110	55	○ CV-380	● CV-380B		
450 x 8,0	133	80	○ CV-450	● CV-450B		
550 x 8,0	166		○ CV-550	● CV-550B		
610 x 9,0	185		○ CV-610	● CV-610B		
685 x 9,0	210		○ CV-685	● CV-685B		
710 x 9,0	220		○ CV-710	● CV-710B		
762 x 9,0	236		○ CV-762	● CV-762B		
812 x 9,0	246		○ CV-812	● CV-812B		
914 x 9,0	270		○ CV-914	● CV-914B		
950 x 9,0	285		○ CV-940	● CV-940B		
1168 x 9,0	360		○ CV-1168	● CV-1168B		
1219 x 9,0	380		○ CV-1219	● CV-1219B		

Material: Nylon 66 homologado U.L. 94 V-2
Temperatura de utilización: - 40 °C a + 85 °C
Ratio de flamabilidad: 94 V-2
Color: ○ Natural y ● Negro.

○

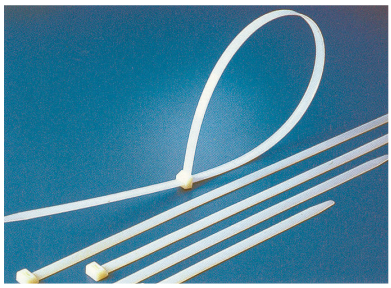

Extra Heavy Duty Tie Brida superresistente Bride superrésistante

230 x 12,7	63	114	○ CV-230XL	● CV-230XLB
280 x 12,7	80		○ CV-280XL	● CV-280XLB
380 x 12,7	110		○ CV-380XL	● CV-380XLB
480 x 12,7	140		○ CV-480XL	● CV-480XLB
550 x 12,7	166		○ CV-550XL	● CV-550XLB
580 x 12,7	175		○ CV-580XL	● CV-580XLB
730 x 12,7	225		○ CV-730XL	● CV-730XLB
880 x 12,7	267		○ CV-880XL	● CV-880XLB
1030 x 12,7	317		○ CV-1030XL	● CV-1030XLB
253 x 17,8	44	55	○ CV-255XXL	● CV-255XXLB

●



"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 - 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

CABLES DE EMERGENCIA "PROFESIONAL"

"PROFESSIONAL" Emergency Cables

Câbles de démarreur "PROFESSIONNEL"

SERIE - CE

www.casamateugie.com

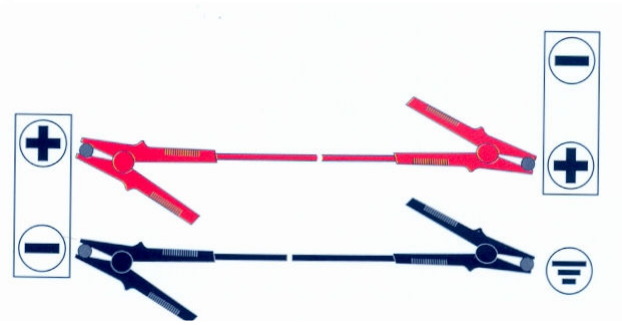

Conjunto de cables de emergencia de gran calidad y envasado unitario en robusta bolsa de nylon

Set of professional high quality emergency starter cables and unitary packaging in a strong nylon bag

Ensemble de câbles de démarreur d'une grande qualité professionnelle et conditionné en sachet individuel en nylon

SECCIÓN CABLE en mm²	Longitud metros	Amperios	REFERENCIA GIE	
16	3,00	220	**CE – 16 – 3,00**	
25	3,50	350	**CE – 25 – 3,50**	1
35	4,50	450	**CE – 35 – 4,50**	

"CASA MATEU" *G.I.E.* ✆ 00 34 **977 600 727** - 🖷 00 34 **977 613 365**
✉ P. O. Box 196 E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

CABLE PARALELO BICOLOR NEGRO / ROJO

Bicoloured black / red Parallel Cable
Câble parallèle bicolore noir / rouge
SERIES – CB / CBP

www.casamateugie.com

Especificaciones técnicas:
Hilo de cobre electrolítico recocido y aislante de PVC flexible, previsto para una temperatura máxima en servicio permanente de 85 °C [Tensión nominal] 250/250 V. [Tensión de prueba] 2000 V. Según norma UNE 21022 [Aplicaciones] AUTOMOCIÓN, Hifi-Audio Car, indústria eléctrica, sonido, puntas de pruebas, instalaciones domésticas y otras.

SECCIÓN NOMINAL en mm²	COMPOSICIÓN NOMINAL	Ø Exterior en mm	RESISTENCIA MÁXIMA Ω / Km	REFERENCIA GIE		
2 x 0,50	2 x 16 x 0,20	1,9 x 4,0	37,10	CB-2x0,50-N/R	100	500
				CBP-2x0,50-N/R	25	250
2 x 0,75	2 x 24 x 0,20	2,3 x 4,8	24,70	CB-2x0,75-N/R	100	500
				CBP-2x0,75-N/R	25	250
2 x 1,00	2 x 32 x 0,20	2,5 x 5,2	18,50	CB-2x1,00-N/R	100	500
				CBP-2x1,00-N/R	25	250
2 x 1,50	2 x 30 x 0,25	2,9 x 6,1	12,70	CB-2x1,50-N/R	100	500
				CBP-2x1,50-N/R	25	250
2 x 2,50	2 x 50 x 0,25	3,3 x 6,8	7,60	CB-2x2,50-N/R	50	250
				CBP-2x2,50-N/R	25	250

CABLE INSTALACIÓN UNIPOLAR

Single-Pole Installation Cable
Câble installation unipolaire
SERIES – CI / CIP

Especificaciones técnicas:
Hilo de cobre electrolítico recocido y aislante de PVC flexible, previsto para una temperatura máxima en servicio permanente de 70 °C [Tensión nominal] 300/500 V. [Tensión de prueba] 2000 V. Según norma UNE 21022 y 21031 [Aplicaciones] AUTOMOCIÓN y cableado de aparatos e instrumentos eléctricos en la industria, electrodomésticos, construcción y otras.

SECCIÓN NOMINAL en mm²	COMPOSICIÓN NOMINAL	Ø Exterior en mm	RESISTENCIA MÁXIMA Ω / Km	CÓDIGO DE COLORES (ejemplo referencia)	REFERENCIA GIE		
0,50	16 x 0,20	2,1	37,10	CI-0,50-AM	CI-0,50	100	500
					CIP-0,50	25	250
0,75	24 x 0,20	2,4	24,70	CI-0,50-AZ	CI-0,75	100	500
					CIP-0,75	25	250
1,00	32 x 0,20	2,6	18,50	CI-0,50-BL	CI-1,00	100	500
					CIP-1,00	25	250
1,50	30 x 0,25	3,0	12,70	CI-0,50-GR	CI-1,50	100	500
					CIP-1,50	25	250
2,00	28 x 0,30	3,3	9,42	CI-0,50-MA	CI-2,00	50	250
					CIP-2,00	25	250
2,50	50 x 0,25	3,6	7,60	CI-0,50-NG	CI-2,50	50	250
					CIP-2,50	25	250
3,00	45 x 0,30	4,2	6,00	CI-0,50-NJ	CI-3,00	50	250
					CIP-3,00	25	250
4,00	56 x 0,30	4,3	4,71	CI-0,50-RO	CI-4,00	50	250
					CIP-4,00	25	250
6,00	84 x 0,30	5,1	3,14	CI-0,50-VE	CI-6,00	50	250
				CI-0,50-VI	CIP-6,00	25	250

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 - 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

EXPOSITOR "EXPOCABLE"

"EXPOCABLE" Display Stand

Présentoir "EXPOCABLE"

www.casamateugie.com

El expositor se suministra vacío y el contenido queda a la voluntad del cliente.

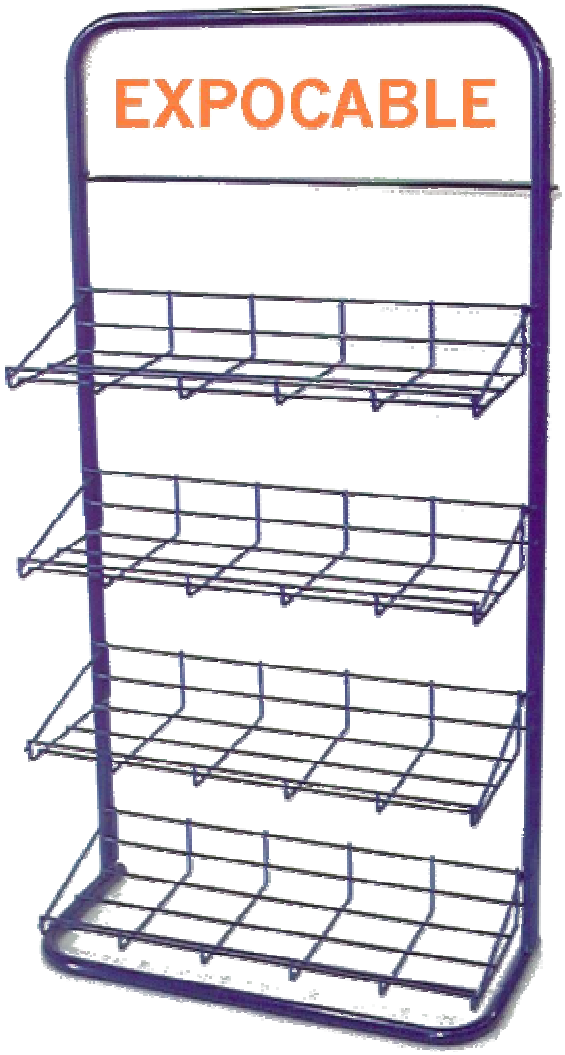

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	REFERENCIA GIE	
Expositor/mostrador de sobremesa/pared, compuesto de 4 bandejas de varilla y cartela móvil, apto para 28 carretes de cable instalación y paralelo bicolor.	455 x 875 x 200 mm.	**Expocable-28-V**	28 carretes de 100, 50 y 25 m, según necesidades.

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** - 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

MULTICABLE FLEXIBLE CON AISLANTE ACRÍLICO

Flexible hose cable with acrylic insulation
Multicâble flexible avec isolant acrylique

SERIE – CM

www.casamateugie.com

Especificaciones técnicas:
Hilo de cobre electrolítico recocido y aislante ACRÍLICO flexible, previsto para una temperatura máxima en servicio permanente de 80° C [Tensión nominal] 300/500 V [Tensión de prueba] 2000 V según norma UNE 21022 [Aplicaciones] AUTOMOCIÓN, línea blanca, cuadros de maniobras, lamparería, instalaciones domésticas y otros.

SECCIÓN NOMINAL en mm²	COMPOSICIÓN NOMINAL	Ø Exterior en mm	COMPOSICIÓN DE COLORES	REFERENCIA GIE	en m.
2 x 1,00	2 x 32 x 0,20	6,6	BL-NG	CM-2x1,00-NG	50
3 x 1,00	3 x 32 x 0,20	7,1	BL-MA-NG	CM-3x1,00-NG	
4 x 1,00	4 x 32 x 0,20	7,9	BL-MA-NG-VE	CM-4x1,00-NG	
5 x 1,00	5 x 32 x 0,20	8,6	AM-BL-MA-NG-VE	CM-5x1,00-NG	
6 x 1,00	6 x 32 x 0,20	9,2	AM-AZ-BL-MA-NG-VE	CM-6x1,00-NG	
7 x 1,00	7 x 32 x 0,20	9,2	AM-AZ-BL-MA-NG-RO-VE	CM-7x1,00-NG	
2 x 1,50	2 x 30 x 0,25	7,4	BL-NG	CM-2x1,50-NG	
3 x 1,50	3 x 30 x 0,25	8,1	BL-MA-NG	CM-3x1,50-NG	
4 x 1,50	4 x 30 x 0,25	9,0	BL-MA-NG-VE	CM-4x1,50-NG	
5 x 1,50	5 x 30 x 0,25	10,0	AM-BL-MA-NG-VE	CM-5x1,50-NG	
6 x 1,50	6 x 30 x 0,25	10,7	AM-AZ-BL-MA-NG-VE	CM-6x1,50-NG	
7 x 1,50	7 x 30 x 0,25	10,7	AM-AZ-BL-MA-NG-RO-VE	CM-7x1,50-NG	

SECCIÓN ESPECIAL
SPECIAL SECTION
SECTION SPÉCIALE

SECCIÓN NOMINAL en mm²	COMPOSICIÓN NOMINAL	Ø Exterior en mm	COMPOSICIÓN DE COLORES	REFERENCIA GIE	en m.
13 x 1,00	13 x 32 x 0,20	13,0	AM-AZ-BL-GR-MA-NG-NJ-RO VE-VI-ROSA-AZ OSCURO-VE CLARO	CM-13x1,00-NG	25

PARA FRENO ELÉCTRICO
FOR ELECTRIC BRAKES
POUR FREIN ÉLECTRIQUE

SECCIÓN NOMINAL en mm²	COMPOSICIÓN NOMINAL	Ø Exterior en mm	COMPOSICIÓN DE COLORES	REFERENCIA GIE	en m.
4 x 6,00	4 x 76 x 0,30	16,0	AZ-MA-NG-A/V	CM-4x6,00-NG	25
4 x 10,00	4 x 76 x 0,40	20,0		CM-4x10,00-NG	

"CASA MATEU" G.I.E. ✆ 00 34 977 600 727 - 🖷 00 34 977 613 365
✉ P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

CABLE DE ARRANQUE UNIPOLAR CON AISLANTE PVC/ACRÍLICO

Single-pole starting cable with PVC/ACRYLIC insulation

Câble de démarrage unipolaire avec isolant PVC/ACRYLIQUE

SERIES – CA / CAA

www.casamateugie.com

Especificaciones técnicas:
Hilo de cobre electrolítico recocido y aislante de PVC (serie CA) y ACRÍLICO (serie CAA) muy flexible, previsto para una temperatura máxima en servicio permanente de 70° C [Tensión nominal] 450/750 V [Tensión de prueba] 2500 V según norma UNE 21022 [Aplicaciones] AUTOMOCIÓN, cableado de aparatos e instrumentos en la industria eléctrica, construcción y otros.

NG

RO

SECCIÓN NOMINAL en mm²	COMPOSICIÓN NOMINAL	Ø Exterior en mm	RESISTENCIA MÁXIMA Ω / Km	REFERENCIA PVC GIE	REFERENCIA ACRÍLICO GIE	en m.
10	76 x 0,40	6,50	1,820	CA – 10 – RO	CAA – 10 – RO	25
				CA – 10 – NG	CAA – 10 – NG	
16	120 x 0,40	7,80	1,160	CA – 16 – RO	CAA – 16 – RO	
				CA – 16 –NG	CAA – 16 –NG	
25	175 x 0,40	10,00	0,743	CA – 25 – RO	CAA – 25 – RO	
				CA – 25 – NG	CAA – 25 – NG	
35	252 x 0,40	11,50	0,527	CA – 35 – RO	CAA – 35 – RO	
				CA – 35 – NG	CAA – 35 – NG	
50	357 x 0,40	13,00	0,368	CA – 50 – RO	CAA – 50 – RO	
				CA – 50 – NG	CAA – 50 – NG	
70	532 x 0,40	15,00	0,259	CA – 70 – RO	CAA – 70 – RO	
				CA – 70 – NG	CAA – 70 – NG	
95	646 x 0,40	17,20	0,164	CA – 95 – RO	CAA – 95 – RO	
				CA – 95 – NG	CAA – 95 – NG	

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 · 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

HERRAMIENTAS MANUALES PARA TERMINALES AISLADOS

www.casamateugie.com

TOOLS 1

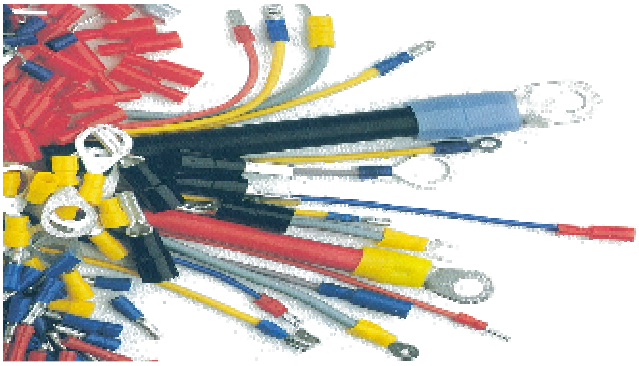

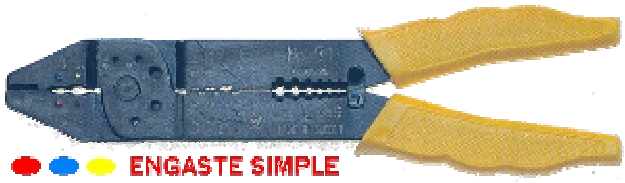

GIE›AB-051

- Engaste terminales aislados y desnudos con garras, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm²
- Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm²
- Corta tornillos hasta M-5

Largo: 240 mm. : 275 gr : 1

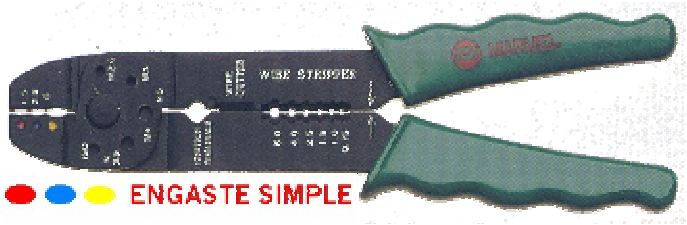

GIE›MEB-100

- Engaste terminales aislados delco y bujía de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm²
- Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm²
- Corta tornillos hasta M-5

Largo: 200 mm. : 220 gr : 1

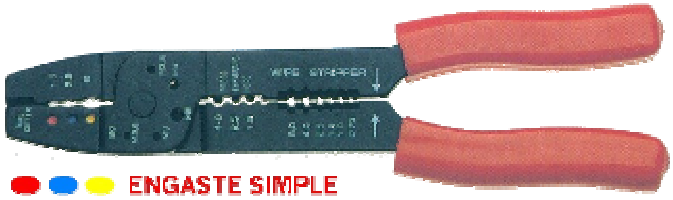

GIE›AB-051-J

- Engaste terminales aislados, de presión y DIN, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm²
- Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm²
- Corta tornillos hasta M-5

Largo: 240 mm. : 233 gr : 1

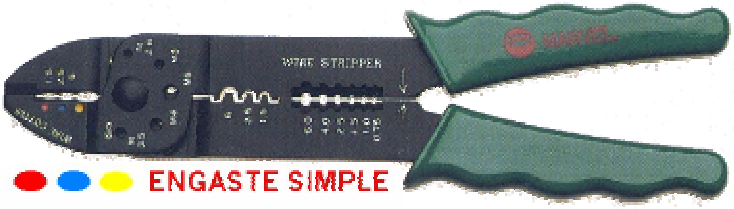

GIE›MEB-400

- Engaste terminales aislados, de presión y DIN, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm²
- Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm²
- Corta tornillos hasta M-5

Largo: 240 mm. : 275 gr : 1

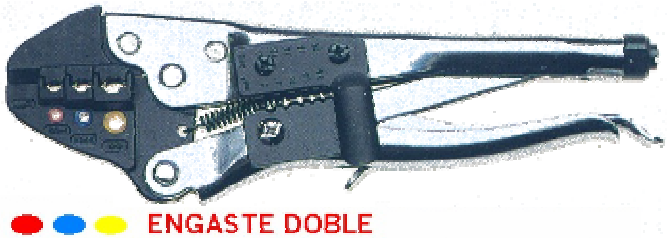

GIE›AB-044

- Engasta conductor y aislante en una sola operación.
- Para terminales aislados de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm².
- AWG 22~16, 16~14 y 12~10
- Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm²

Largo: 215 mm. : 520 gr : 1

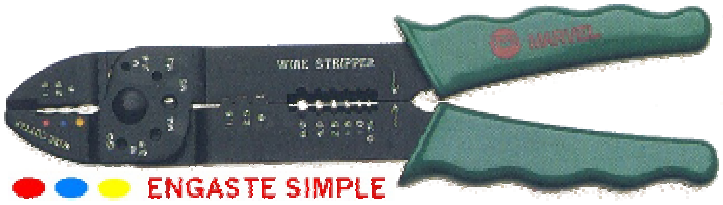

GIE›MEB-500

- Engaste terminales aislados y desnudos con garras, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm²
- Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm²
- Corta tornillos hasta M-5

Largo: 240 mm. : 275 gr : 1

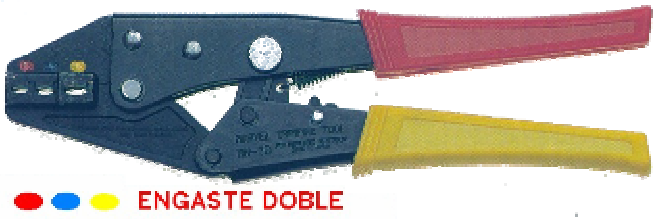

GIE›MH-3-D

- Engasta conductor y aislante en una sola operación.
- Para terminales aislados de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm².
- AWG 22~16, 16~14 y 12~10

Largo: 240 mm. : 445 gr : 1

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

HERRAMIENTAS MANUALES PARA TERMINALES AISLADOS

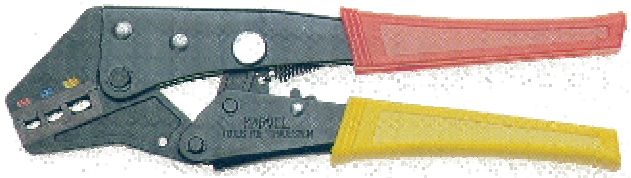

ENGASTE DOBLE

GIE›MH-3-DM

- Engasta conductor y aislante en una sola operación
- Para terminales aislados de secciones:
  DIN: 1,5, 2,5 y 6,0 mm²
  AWG: 22~16, 16~14 y 12~10

Largo: 240 mm. : 445 gr : 1

ENGASTE DOBLE

GIE›AN-03-C

- Mangos ergonómicos.
- Engaste doble: Conductor y aislante en una sola operación.
- Para terminales aislados de secciones:
  DIN: 1,5 2,5 y 6,0 mm² - AWG: 22~16, 16~14 y 12~10
- Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm. : 600 gr : 1

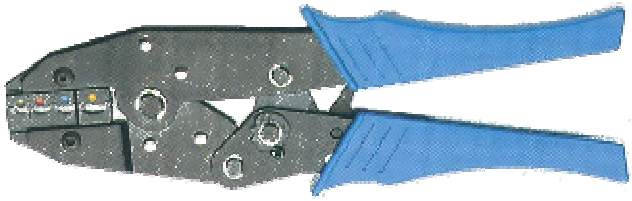

ENGASTE DOBLE

GIE›LY-04-C

- Engasta conductor y aislante en una sola operación
- Para terminales aislados de secciones: DIN: 0,5, 1,5, 2,5 y 6,0 mm²
  AWG: 26~22, 22~16, 16~14 y 12~10

Largo: 230 mm. : 600 gr : 1

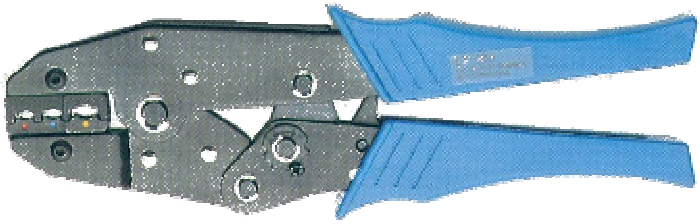

ENGASTE DOBLE

GIE›LY-03-C

- Engasta conductor y aislante en una sola operación
- Para terminales aislados de secciones: DIN: 1,5, 2,5 y 6,0 mm²
  AWG: 22~16, 16~14 y 12~10

Largo: 230 mm. : 600 gr : 1

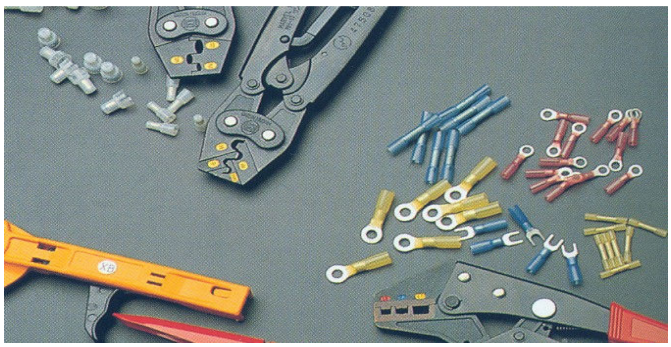

HERRAMIENTAS MANUALES PARA CONECTORES CIEGOS, TERMINALES Y CONECTORES ESTANCOS

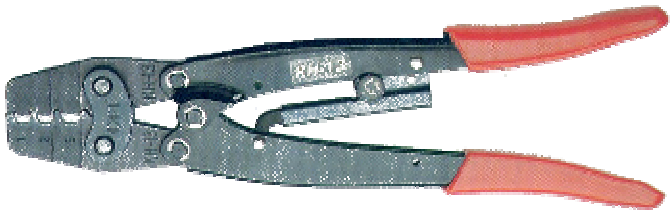

GIE›KH-13

- Herramienta especialmente concebida para el engaste de conectores ciegos homologados.
- Secciones: 0,5~1,75, 1,0~3,0 y 2,5~6,0 mm²

Largo: 270 mm. : 600 gr : 1

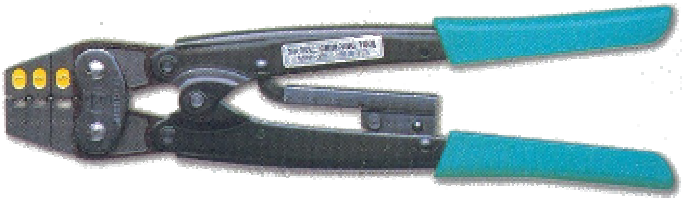

GIE›MH-25

- Herramienta especialmente concebida para el engaste de conectores ciegos homologados.
- Secciones: 0,5~1,75, 1,0~3,0 y 2,5~6,0 mm²

Largo: 265 mm. : 450 gr : 1

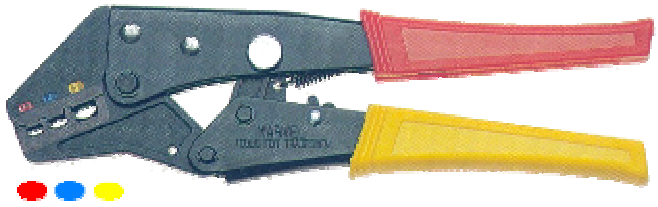

GIE›MH-3-SB

- Herramienta especialmente concebida para el engaste de terminales y conectores estancos con poliamida adhesiva y polietileno de alta densidad contraible
- AWG: 22~18, 18~16, 16~14 y 12~10
- UL: 0,3~0, 5, 0,75~1,25,2,0 y 5,5~mm² de sección

Largo: 240 mm. : 425 gr : 1 p3

© GIE ER-40604 CE

HERRAMIENTAS MANUALES PARA PUNTERAS HUECAS AISLADAS Y SIN AISLAR

TOOLS 3

www.casamateugie.com

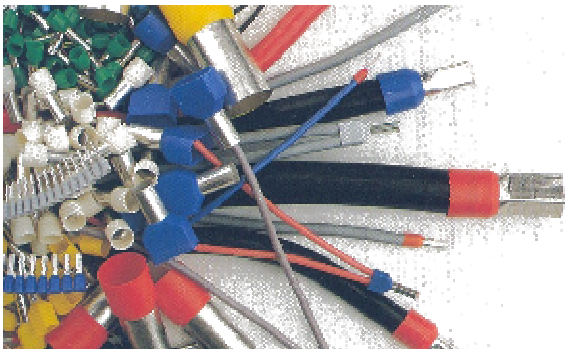

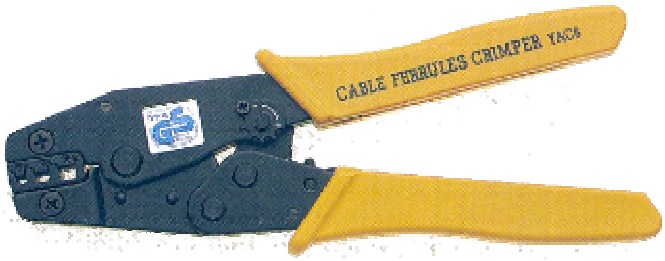

GIE›AB-9084

- Engaste punteras huecas de secciones: 6,0 a 16,0 mm²
- Con desblocaje mecánico y final de carrera.

Largo: 203 mm. : 400 gr : 1

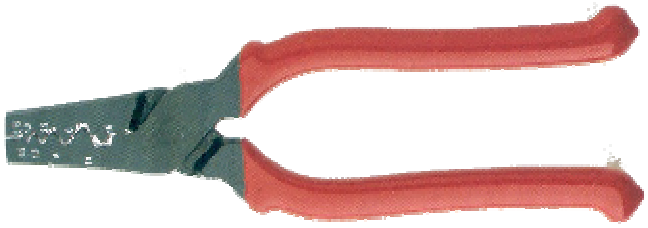

GIE›ES-3-WF

- Mangos ergonómicos.
- Engaste de punteras huecas de secciones: 0,25 a 2,5 mm²

Largo: 160 mm. : 205 gr : 1

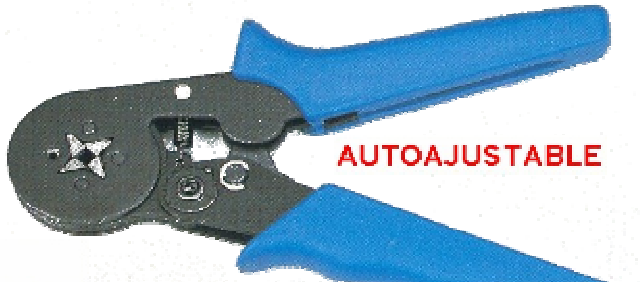

GIE›DL-6

- Engaste autoajustable de punteras huecas de secciones: 0,08 a 6,0 mm²
- Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 185 mm. : 300 gr : 1

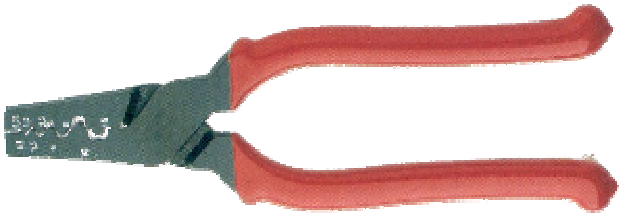

GIE›ES-16-WF

- Mangos ergonómicos.
- Engaste de punteras huecas de secciones: 0,75 a 16 mm²

Largo: 183 mm. : 248 gr : 1

GIE›DL-10

- Engaste autoajustable de punteras huecas de secciones: 0,75 a 10,0 mm²
- Herramienta de bolsillo de alta precisión

Largo: 185 mm. : 300 gr : 1

GIE›AB-9083

- Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5 y 6,0 mm²
- Con desblocaje mecánico y final de carrera

Largo: 203 mm. : 400 gr : 1

GIE›DL-16

- Engaste autoajustable de punteras huecas de secciones: 4,0 a 16,0 mm²
- Herramienta de bolsillo de alta precisión

Largo: 220 mm. : 600 gr : 1

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

HERRAMIENTAS MANUALES PARA PUNTERAS HUECAS AISLADAS Y SIN AISLAR

TOOLS 4

www.casamateugie.com

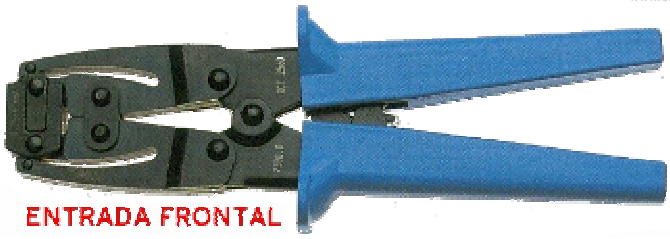

GIE›AB-7390

- Engaste punteras huecas de secciones: 0,14 a 6,0 mm² y punteras dobles de secciones: 2 x 0,5
- Con desblocaje mecánico y final de carrera.
- Muy profesional.

Largo: 210 mm. : 500 gr : 1

GIE›KH-95-WF

- Engaste punteras huecas de secciones: 50, 70 y 95 mm²
- Con desblocaje mecánico y final de carrera.

Largo: 325 mm. : 900 gr : 1

GIE›KH-35-WF

- Engaste de punteras huecas de secciones: 10,0, 16,0, 25,0 y 35,0 mm²
- Con desblocaje mecánico y final de carrera.

Largo: 280 mm. : 700 gr : 1

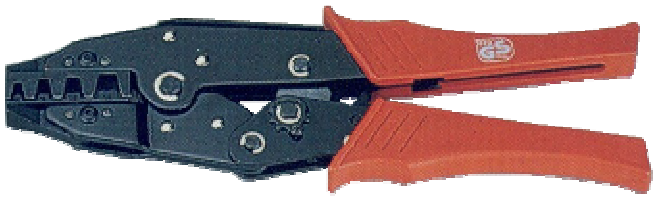

GIE›LY-35-WF

- Engaste de punteras huecas de secciones: 10,0, 16,0, 25,0 y 35,0 mm²
- Con desblocaje mecánico y final de carrera.

Largo: 240 mm. : 600 gr : 1

GIE›KH-50-WF

- Engaste de punteras huecas de secciones: 25,0 y 35,0 y 50,0 mm²
- Con desblocaje mecánico y final de carrera.

Largo: 280 mm. : 800 gr : 1

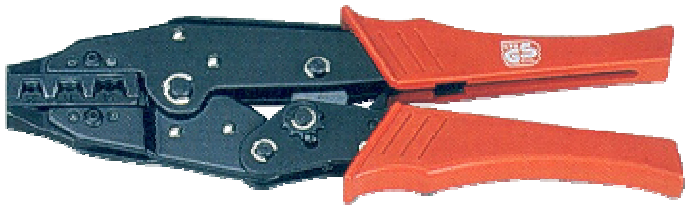

GIE›LY-50-WF

- Engaste de punteras huecas de secciones: 25,0, 35,0 y 50,0 mm²
- Con desblocaje mecánico y final de carrera.

Largo: 280 mm. : 800 gr : 1

GIE›KH-55-WF

- Engaste de punteras huecas de secciones: 10,0, 16,0, 25,0, 35,0 y 50,0 mm² - AWG: 8-1/0
- Con desblocaje mecánico y final de carrera

Largo: 330 mm. : 760 gr : 1

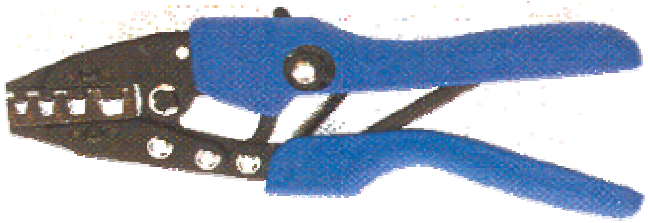

GIE›AN-210-TW

- Mangos ergonómicos.
- Engaste de punteras huecas dobles de secciones: 2 x 6,0 a 2 x 16,0 mm² - 2 x AWG 10-2 x AWG 5
- Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm. : 600 gr : 1

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** - 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

HERRAMIENTAS MANUALES PARA TERMINALES DESNUDOS CON GARRAS

TOOLS 5

www.casamateugie.com

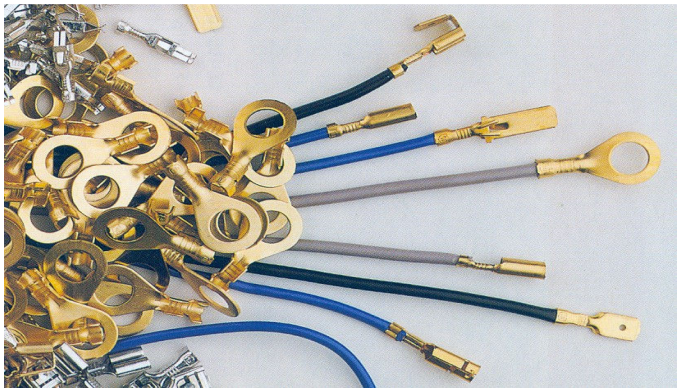

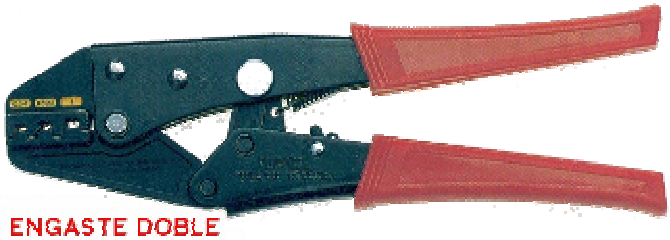

ENGASTE DOBLE

GIE›MH-3-F

- Engaste de terminales con garras, de secciones: mm².~DIN 0,5~1,0, 1,5~2,5 y 4,0~6,0

Largo: 230 mm. : 415 gr : 1

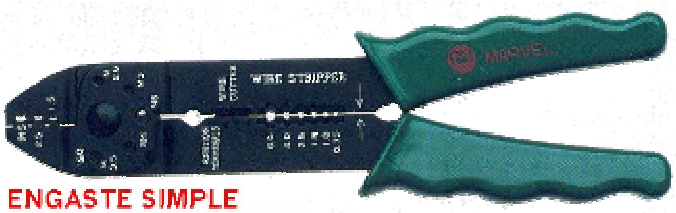

ENGASTE SIMPLE

GIE›MEB-300

- Engaste de terminales con garras de secciones: 1,5, 2,5, y 6,0 mm², delco y bujía
- Corta y pela cables de 0,75 a 6,0 mm².
- Corta tornillos hasta M-5.

Largo: 220 mm. : 220 gr : 1

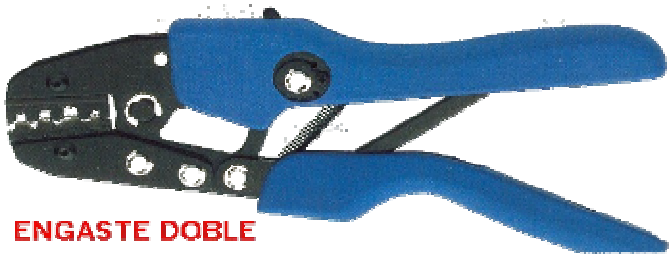

ENGASTE DOBLE

GIE›AN-63-B

- Mangos ergonómicos
- Engaste de terminales desnudos enchufables y con garras de 6,3 mm
- Para secciones: 0,25-6,0 mm², **AWG**: 22-10
- Con desbloqueo mecánicos y final de carrera.

Largo: 240 mm. : 600 gr : 1

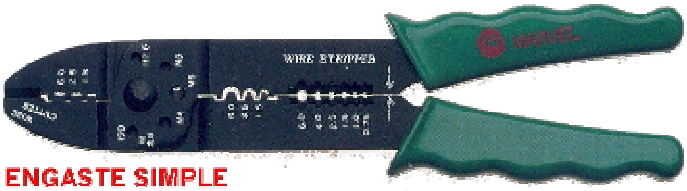

ENGASTE SIMPLE

GIE›MEB-600

- Engaste de terminales con garras, de presión, DIN y UL.
- Secciones: de 1,5, 2,5 y 6,0 mm².
- Corta y pela cables de 0,75 a 6,0 mm².
- Corta tornillos hasta M-5.

Largo: 240 mm. : 275 gr : 1

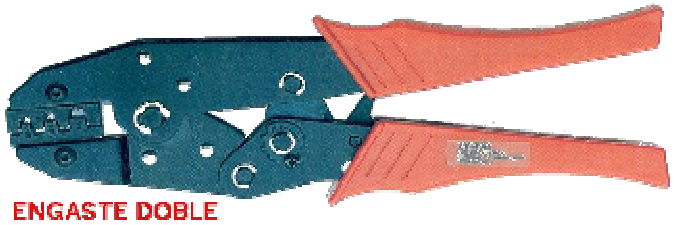

ENGASTE DOBLE

GIE›LY-03-B

- Engaste de terminales con garras, de secciones: mm².~DIN 0,5~1,0, 1,5~2,5 y 4,0~6,0

Largo: 230 mm. : 600 gr : 1

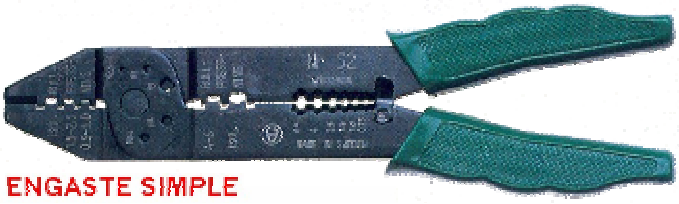

ENGASTE SIMPLE

GIE›AB-052

- Engaste de terminales con garras, de secciones: de 0,5 a 6,0 mm²
- Corta y pela cables de 0,75 a 6,0 mm².
- Corta tornillos hasta M-5.

Largo: 225 mm. : 200 gr : 1

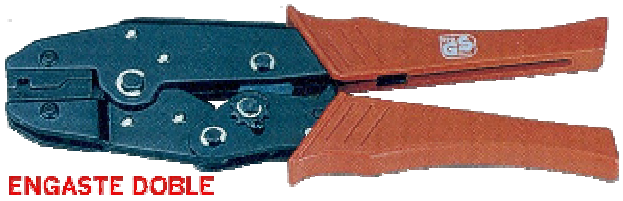

ENGASTE DOBLE

GIE›LY-04-FL

- Engaste de terminales con garras, tipo Bandera, de secciones: 1,5 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión

Largo: 230 mm. : 600 gr : 1

GIE›LY-05-FL

- Secciónes: 2,5 mm ²

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 - 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

HERRAMIENTAS MANUALES PARA TERMINALES TUBULARES DIN, UL Y JIS

www.casamateugie.com

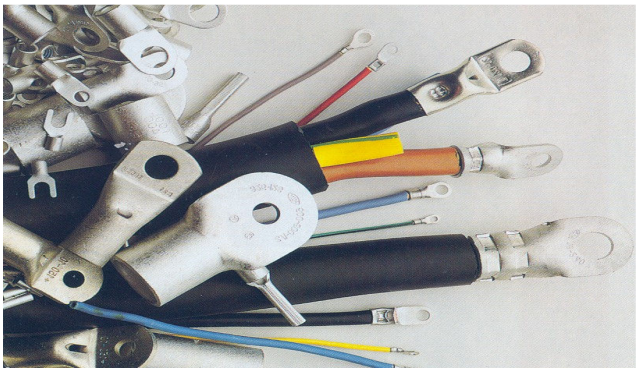

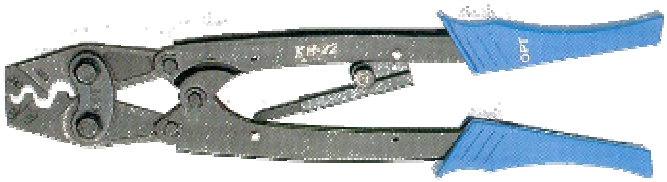

GIE›KH-22

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 6,0, 10,0, 16,0 y 25,0 mm².
  JIS / UL: 5,5, 8,0, 14,0 y 22,0 mm².
- Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo.

Largo: 365 mm. : 920 gr : 1

GIE›SN-02

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS, de secciones: 0,25 a 2,5 mm².
- Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 190 mm. : 300 gr : 1

GIE›SN-06 Igual que la anterior, pero para:

- Secciones: 1,25 a 6,0 mm².



GIE›KH-120

- Con tornillo de ajuste.
- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 10,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0, 70,0 y 95,0 mm²
  JIS / UL: 8,0, 14,0, 22,0, 38,0, 60,0, 70,0 y 80,0 mm².
- Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo.

Largo: 558 mm. : 2.800 gr : 1

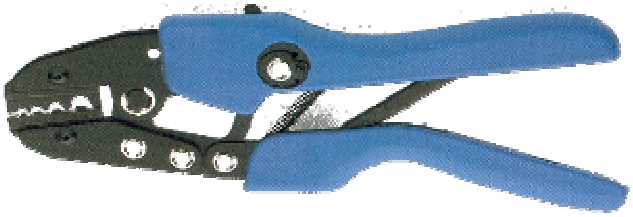

GIE›AN-10

- Mangos ergonómicos
- Engaste de terminales tubulares y de presión de secciones:
  DIN: 1,5, 2,5, 4,0, 6,0 y 10,0 mm²
  AWG: 16-8
- Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm. : 600 gr : 1

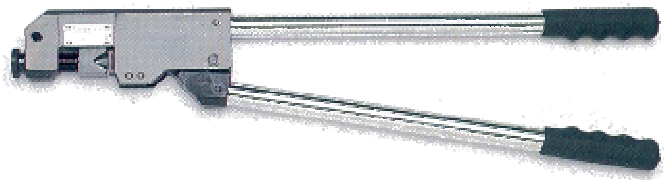

GIE›KH-150

- Con tornillo de ajuste.
- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 10,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0, 70,0, 95,0 y 120 mm². JIS / UL: 8,0, 14,0, 22,0, 38,0, 60,0, 70,0, 80,0 y 100,0 mm².
- Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo.

Largo: 595 mm. : 3.500 gr : 1

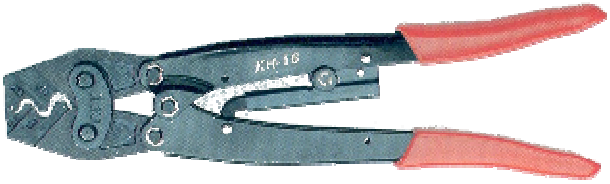

GIE›KH-16

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 2,5, 6,0, 10,0 y 16,0 mm²
  JIS / UL: 2,0, 5,5, 8,0 y 14,0 mm².
- Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo.

Largo: 270 mm. : 600 gr : 1



GIE›KH-170

- Con tornillo de ajuste.
- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 10,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0, 70,0, 95,0, 120,0 y 150 mm². JIS / UL: 8,0, 14,0, 22,0, 38,0, 60,0, 70,0, 80,0, 100,0 y 120,0 mm².
- Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo.

Largo: 660 mm. : 3.800 gr : 1

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 - 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

© GIE ER-40604 CE

HERRAMIENTAS MANUALES PARA TERMINALES TUBULARES DIN, UL Y JIS

TOOLS 7

www.casamateugie.com

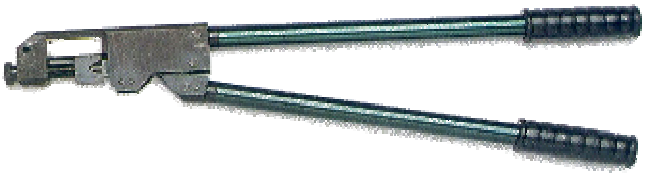

GIE›KH-230

- Tornillo de ajuste. Mangos de longitud regulable.
- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 10 a 240 mm². JIS / UL: 8, 14, 22, 38, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180 y 200 mm².
- Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo.

Largo: 978 mm. : 4.800 gr : 1

ENGASTE HEXAGONAL

GIE›HX-4

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: DIN: 1, 1,5, 2,5 y 4 mm².
- Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.

Largo: 250 mm. : 600 gr : 1

ENGASTE HEXAGONAL

GIE›HX-10

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: DIN: 2,5, 4, 6 y 10 mm².
- Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.

Largo: 270 mm. : 600 gr : 1

ENGASTE HEXAGONAL

GIE›KH-16

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: DIN: 6, 10 y 16 mm².
- Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.

Largo: 270 mm. : 600 gr : 1

ENGASTE HEXAGONAL

GIE›HX-25B

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: estándar de 6 a 25 mm².
- Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.

Largo: 365 mm. : 920 gr : 1

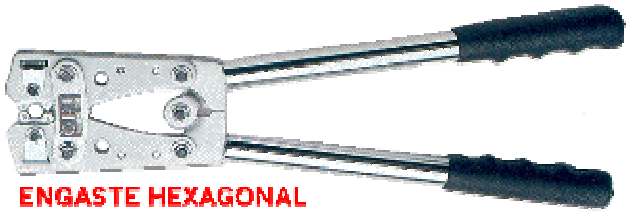

ENGASTE HEXAGONAL

GIE›HX-50B

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: estándar de 6 a 50 mm².
- Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.
- Con matrices móviles y giratorias.

Largo: 390 mm. : 1.300 gr : 1

ENGASTE HEXAGONAL

GIE›HX-120B

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: estándar de 10 a 120 mm².
- Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.
- Con matrices móviles y giratorias.

Largo: 620 mm. : 4.000 gr : 1

ENGASTE HEXAGONAL

GIE›HX-150B

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: estándar de 25 a 150 mm².
- Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.
- Con matrices móviles y giratorias.

Largo: 620 mm. : 4.000 gr : 1

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

© GIE ER-40604 CE

HERRAMIENTAS MANUALES PARA TERMINALES TUBULARES DIN, UL Y JIS

TOOLS 8

www.casamateugie.com

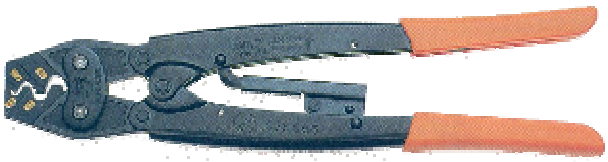

GIE›MH-88

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS, de secciones: DIN: 2,5, 6, 10 y 16 mm²
  UL, JIS: 2, 5,5, 8 y 14 mm².
- Herramienta de alta precisión, larga duración y mínimo esfuerzo, según JIS-C-9711

Largo: 285 mm. : 500 gr : 1

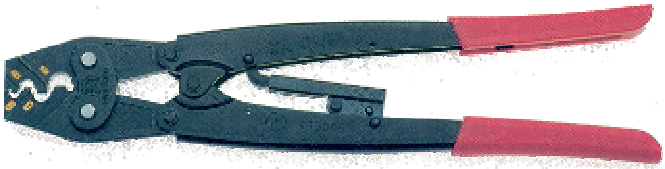

GIE›MH-99

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS, de secciones: DIN: 6, 10, 16 y 25 mm²
  UL, JIS: 5,5, 8, 14 y 22 mm².
- Herramienta de alta precisión, larga duración y mínimo esfuerzo, según JIS-C-9711

Largo: 340 mm. : 635 gr : 1

GIE›HX-240

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: 120 a 240 mm².
- Con matrices móviles giratorias y mangos de longitud regulable.

Largo: 978 mm. : 4.500 gr : 1

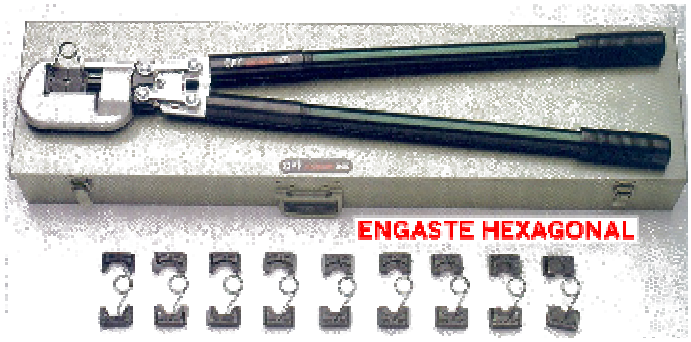

GIE›CX-1B

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: estándar de 25 a 300 mm².
- Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.
- Con mangos de longitud regulable.

Largo: 270 mm. : 600 gr : 1

GIE›HX-245-B

- Engaste hexagonal.
- Para engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones 70 a 240 mm².
- Con matrices móviles giratorias y mangos de longitud ajustable.

Largo: 760 mm. : 5.500 gr : 1

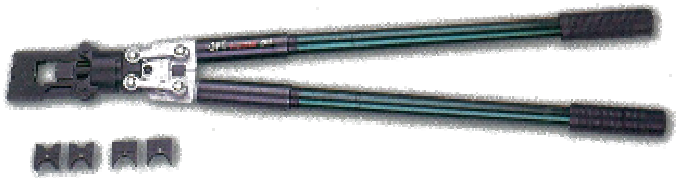

GIE›KH-185-B

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: estándar: 10 a 185 mm².

Largo: 980 mm. : 4.500 gr : 1

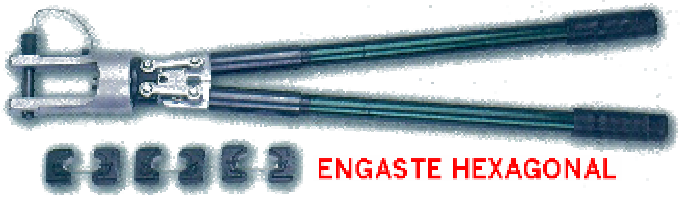

GIE›KH-325-B

- Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: estándar de 35 a 400 mm².
- Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo.

Largo: 980 mm. : 5.000 gr : 1

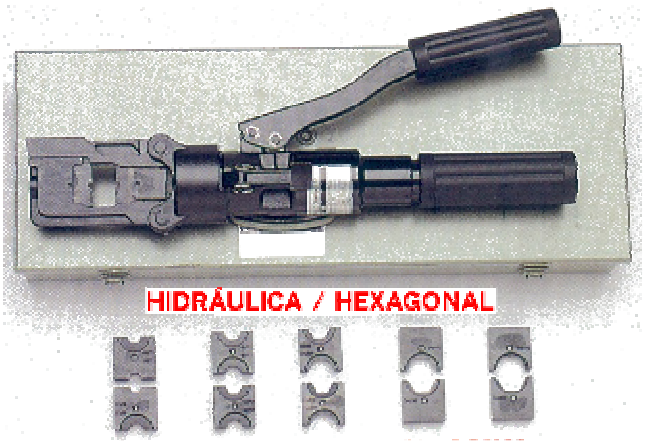

GIE›THX-185

- Fuerza de engaste: 6 toneladas DIN: 10 a 185 mm²
  JIS / UL: 8 a 150 mm².
- Con matrices de: 10~16, 25~35, 50~70, 95~120, 150 y 185 mm²

Largo: 370 mm. : 2.000 gr : 1

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 - 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS PARA TERMINALES TUBULARES DIN, UL Y JIS

© GIE ER-40604 CE

TOOLS 9

www.casamateugie.com

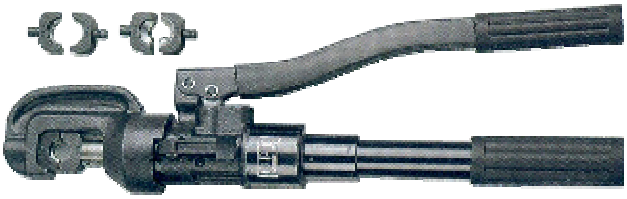

HIDRÁULICA / HEXAGONAL

GIE›TP-58-A

- Fuerza de engaste: 8 toneladas
  DIN: 10 a 240 mm² - UL, JIS: 8 a 250 mm².
- Con matrices hexagonales: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 y 240 mm².

Largo: 528 mm. : 5.200 gr : 1

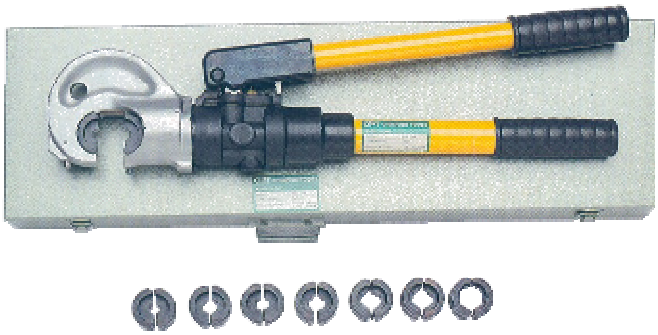

HIDRÁULICA / HEXAGONAL

GIE›TP-240

- Fuerza de engaste: 11 toneladas
- Cabezal giratorio 180º.
- **Con mangos de fibra de vidrio**
  DIN: 35 a 240 mm². JIS / UL: 38 a 240 mm²
- Con matrices: 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 y 240 mm².
- Porta matrices de 25 mm.

Largo: 582 mm. : 6.300 gr : 1

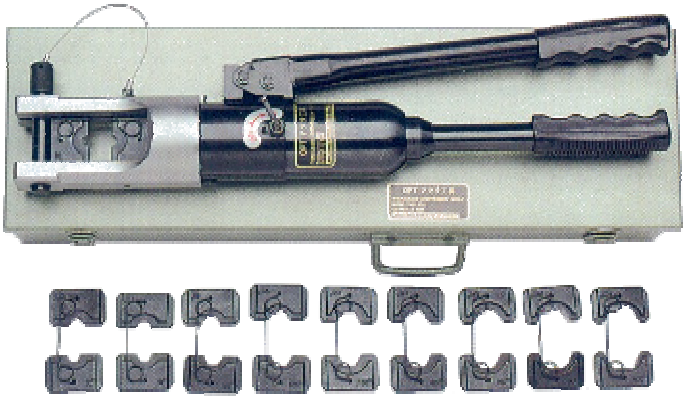

HIDRÁULICA / HEXAGONAL

GIE›THX-325

- Fuerza de engaste: 12 toneladas
  DIN: 35 a 400 mm² - UL, JIS: 38 a 325 mm².
- Con matrices hexagonales: 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 y 325 mm².

Largo: 528 mm. : 5.200 gr : 1

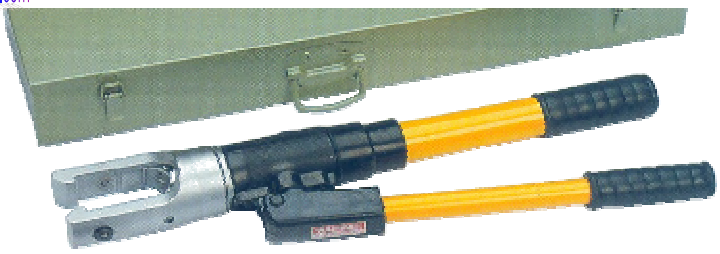

HIDRÁULICA / HEXAGONAL

GIE›TP-413

- Fuerza de engaste: 12 toneladas
- Con adaptador para matriz AR-413.
- Para engaste de terminales:
  DIN: 35 a 400 mm². JIS / UL: 38 a 325 mm²
- Utilizar con las matrices tipo R-30 de engaste hexagonal.
- Con adaptador para matriz AR-415.
- Para engaste de terminales de aluminio de secciones: 35-50mm² y 70-95 mm².
- Con adaptador para matriz AR-416 con tornillo de ajuste para engaste de terminales de aluminio de secciones: 120-150 mm² y 185-240 mm².
- Con caja metálica y departamentos para matricería.

Largo: 610 mm. : 6.000 gr : 1

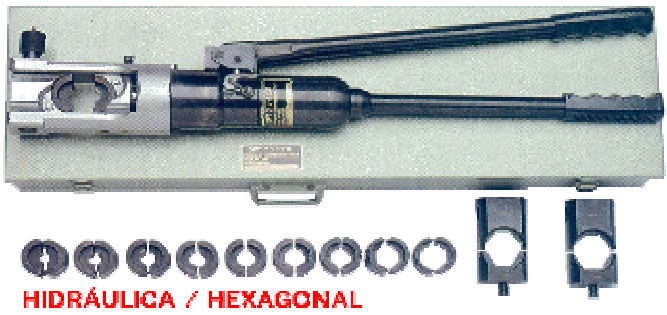

HIDRÁULICA / HEXAGONAL

GIE›TP-600

- Fuerza de engaste: 18 toneladas
  DIN: 35 a 630 mm² - JIS / UL: 38 a 630 mm².
- Con matrices: 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500 y 630 mm²
- Las matrices necesitan el adaptador AR-630.

Largo: 650 mm. : 6.500 gr : 1

Aplicaciones:

Secciones en mm²	Mecánico	Mecánico hexagonal	Hidráulico hexagonal
1,5~4	-	HX-4	-
1,5~10	AN-10	-	-
2,5~10	-	HX-10	-
2,5~16	KH-16	-	-
6~16	-	HX-16	-
6~25	KH-22	HX-25B	-
6~50	-	HX-50B	-
10~95	KH-120	-	-
10~120	KH-150	HX-120B	-
10~150	KH-170	-	-
10~185	-	KH-185B	THX-185 / TP-58-A
10~240	KH-230	-	-
25~150	-	HX-150B	-
25~300	-	CX-1B	-
35~240	-	-	TP-240
35~400	-	KH-325-B	THX-325 / TP-413
35~630	-	-	TP-600
70~240	-	HX-245-B	

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 - 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE CORTE

www.casamateugie.com

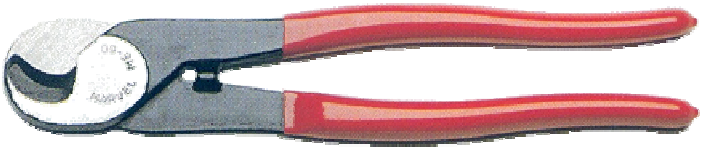

GIE›ME-60

- Cortadora manual de bolsillo, utilizable con una sola mano.
- Se mantiene cerrada
- Sección máxima cable: 60 mm². AWG # 1/10

Largo: 235 mm. : 430 gr : 1

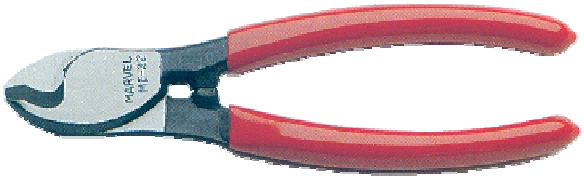

GIE›ME-22

- Cortadora manual de bolsillo, utilizable con una sola mano.
- Se mantiene cerrada
- Sección máxima cable: 22 mm². AWG # 4
- Para cables de cobre.

Largo: 160 mm. : 160 gr : 1

GIE›ME-80

- Cortadora manual con mangos de aleación de aluminio muy ligeros.
- Cuchillas fácilmente reemplazables.
- Sección máxima cable: 80 mm². AWG # 3/0
- Para cables de cobre.

Largo: 320 mm. : 730 gr : 1

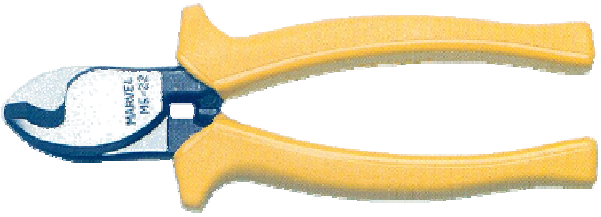

GIE›ME-22-C

- Cortadora manual de bolsillo, utilizable con una sola mano.
- Se mantiene cerrada
- Sección máxima cable: 22 mm². AWG # 4
- Para cables de cobre.
- Con mangos blandos.

Largo: 160 mm. : 185 gr : 1

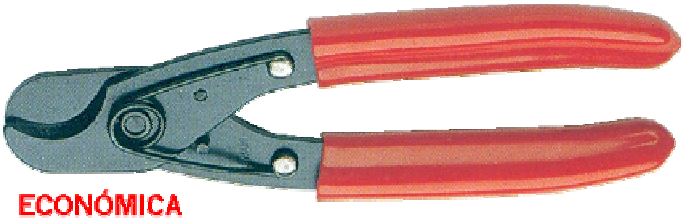

ECONÓMICA

GIE›LY-206

- Cortadora especial fabricada con acero endurecido.

Largo: 165 mm. : 141 gr : 1

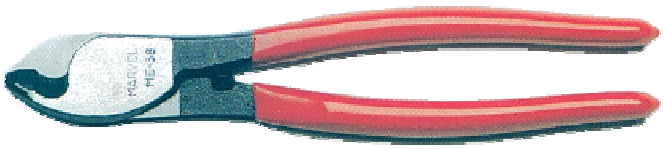

GIE›ME-38

- Cortadora manual de bolsillo, utilizable con una sola mano.
- Se mantiene cerrada
- Sección máxima cable: 38 mm². AWG # 2

Largo: 210 mm. : 260 gr : 1

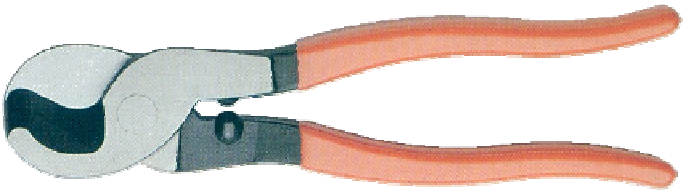

ECONÓMICA

GIE›LK-60-A

- Cortadora de cables de cobre y aluminio hasta 60 mm².
- Cortadora de acero forjado de alta resistencia.

Largo: 250 mm. : 300 gr : 1

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 977 600 727 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE CORTE

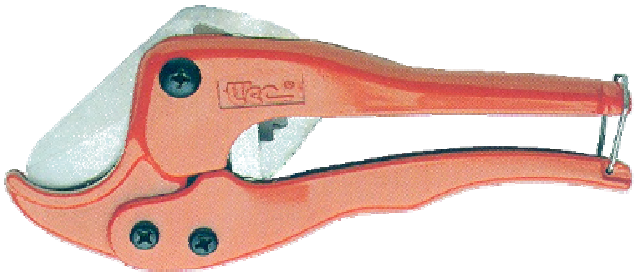

ESPECIAL PARA TUBOS DE PVC Y CANALETAS

GIE›L-42-A

- Cortadora especial para tubos de PVC de Ø máximo 42 mm.

Largo: 210 mm. : 360 gr : 1

ESPECIAL PARA TUBOS DE PVC Y CANALETAS

GIE›L-42-W

- Cortadora especial para canaleta..

Largo: 205 mm. : 362 gr : 1

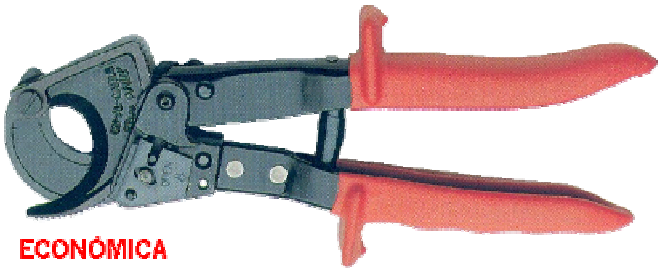

ECONÓMICA

GIE›LK-325-A

- Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 240 mm² y 32 mm. de Ø.

Largo: 250 mm. : 700 gr : 1

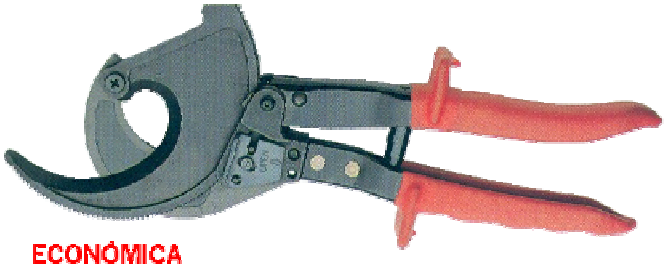

ECONÓMICA

GIE›LK-520-A

- Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 400 mm² y 52 mm. de Ø.

Largo: 270 mm. : 900 gr : 1

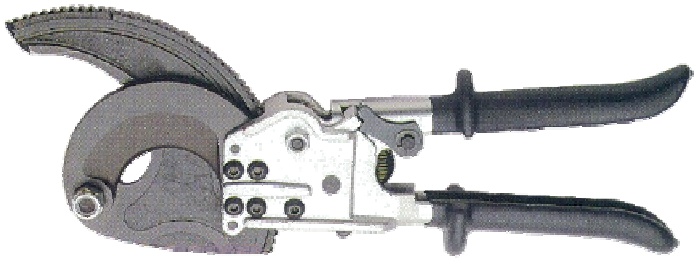

ECONÓMICA

GIE›LK-750-B

- Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 300 mm² y 42 mm. de Ø.

Largo: 270 mm. : 1.100 gr : 1

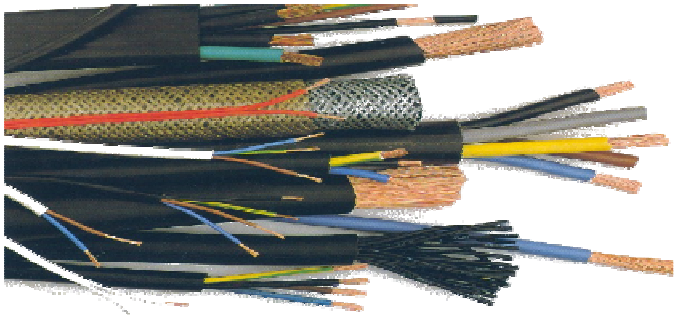

SECURA 2004

GIE›JOK-28-H

- Para el pelado de mangueras redondas.
- Fabricada en nylon de máxima resistencia.
- Con cuchilla de gancho.
- Profundidad de corte regulable y adaptación automática para el corte transversal y longitudinal..
- Provista de cuchilla recambio.
- 8-28mm.

Largo: 165 mm. : 78 gr : 1

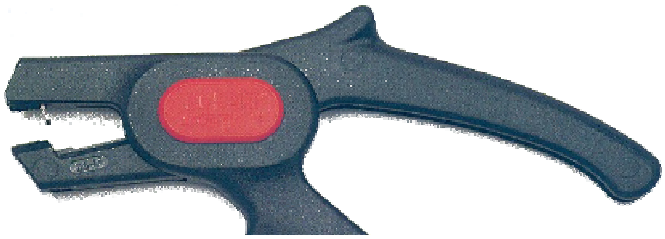

GIE›JOK-20.040 (Super 4)

- Pelacables automático para conductores con revestimientos problemáticos, tales como: goma, silicona, THWN o TDE
- Con tope longitudinal regulable de 5 a 15 mm.
- Para cables con revestimientos especiales.
- Para conductores de secciones: 0,5, 0,75, 1,5, 2,5 y 4,0 mm².

Largo: 105 mm. : 98 gr : 1

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

© GIE ER-40604 CE

HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE CORTE Y PELACABLES

TOOLS 12

www.casamateugie.com

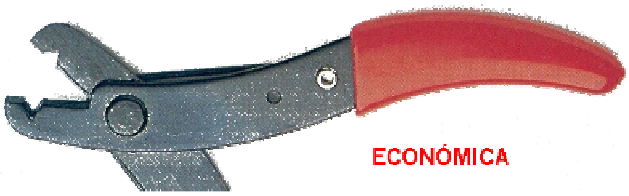

GIE›LY-107

- Herramienta peladora y cortadora para cables de secciones AWG 12 a 24 (0,2~3,5) mm².

Largo: 130 mm. : 70 gr : 1

GIE›LY-108

- Herramienta peladora y cortadora con tope regulable para cables de secciones AWG 10 a 30 (0,2~5,5) mm².

Largo: 130 mm. : 74 gr : 1

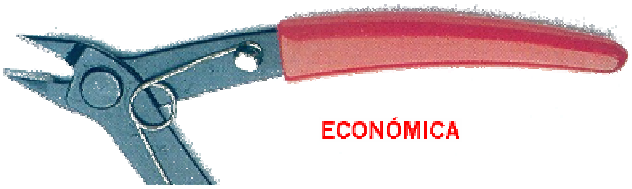

GIE›LY-109

- Herramienta cortadora de cables.
- Fabricada en aleación de acero endurecido, galvanizado y antioxidante.

Largo: 135 mm. : 48 gr : 1

GIE›LY-25-6

- Pelacables para Ø 8-28 mm.

Largo: 195 mm. : 97 gr : 1

GIE›LY-25-9

- Pelacables para Ø 4,5-25 mm.

Largo: 135 mm. : 134 gr : 1

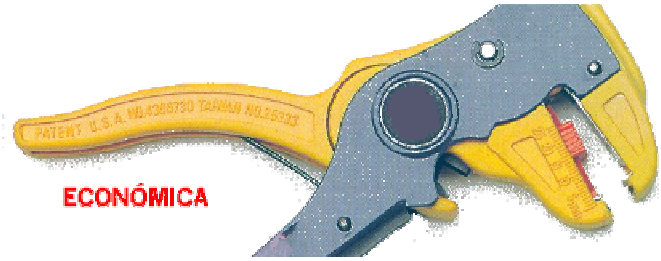

GIE›AB-115

- Pelacables automático diseñado para un cómodo manejo.
- Corta cables hasta 6 mm². de sección
- Auto-ajustable.
- Secciones: 0,5 a 6,0 mm².
- Provista de cuchilla recambio.
- 8-28mm.

Largo: 170 mm. : 209 gr : 1

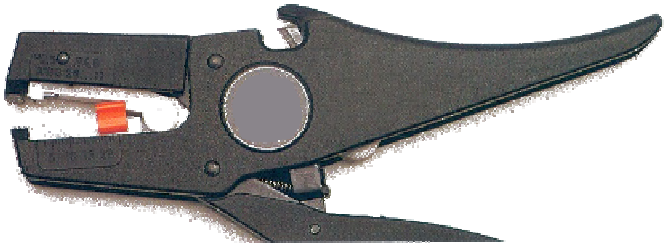

GIE›AB-101

- Pelacables automático diseñado para un cómodo manejo.
- Corta cables hasta secciones de 4,0 mm².
- Cuchillas recambiables y tope regulable.
- Secciones mm²: 0,5 a 4,0.

Dimensiones: 185x90x19 mm. : 134 gr : 1

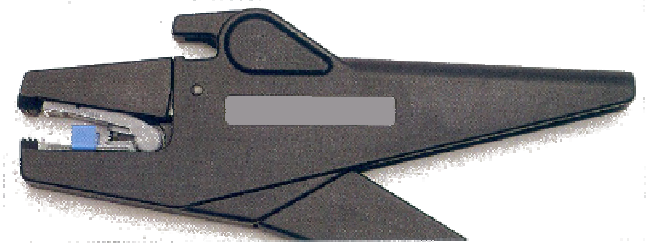

GIE›AB-101-P

- Pelacables automático diseñado para un cómodo manejo.
- Corta cables hasta secciones de 6 mm².
- Cuchillas recambiables y tope regulable.
- Secciones mm²: 0,1 a 6,0.

Dimensiones: 202x85x19 mm. : 199 gr : 1

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE CORTE Y PELACABLES

www.casamateugie.com

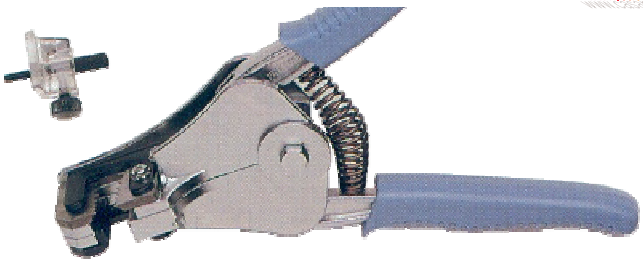

GIE›MES-202

- Tradicional pelacables: Cuchillas de precisión de acero especial tratado y montadas en un mecanismo automático.
- Cuerpo de fundición muy robusto.
- Con tope incorporado. Mangos antideslizantes.
- Usos: DIN de secciones: 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4 y 6 mm².

Largo: 170 mm. : 365 gr : 1

GIE›MEK-190

- Especial para electricistas.
- Cuchillo recto con hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Mango de madera y funda de cuero sintético.
- Cuchillo recto.

Largo: 191 mm. : 94 gr : 1
Largo hoja: 70 mm.

GIE›MEK-50-P

- Especial para electricistas.
- Hoja de acero inoxidable con muesca para pelado de cables. Resistente a la corrosión.
- Mango aislante en plástico ABS.
- Hoja plegable.

Largo: 205 mm. : 75 gr : 1
Largo hoja: 50 mm.



GIE›MEK-60

- Especial para electricistas.
- Hoja de acero inoxidable en forma de hoz resistente a la corrosión.
- Mango de madera.
- Hoja plegable.

Largo: 190 mm. : 119 gr : 1
Largo hoja: 60 mm.

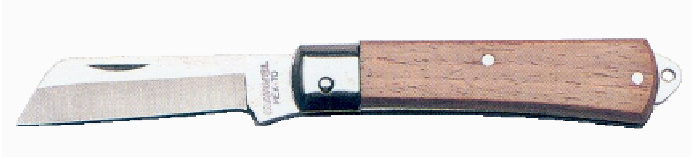

GIE›MEK-70

- Especial para electricistas.
- Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Mango de madera.

Largo: 200 mm. : 122 gr : 1
Largo hoja: 85 mm.

GIE›MEK-70-M

- Especial para electricistas.
- Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Mango aislante de plástico ABS.

Largo: 200 mm. : 74 gr : 1
Largo hoja: 85 mm.

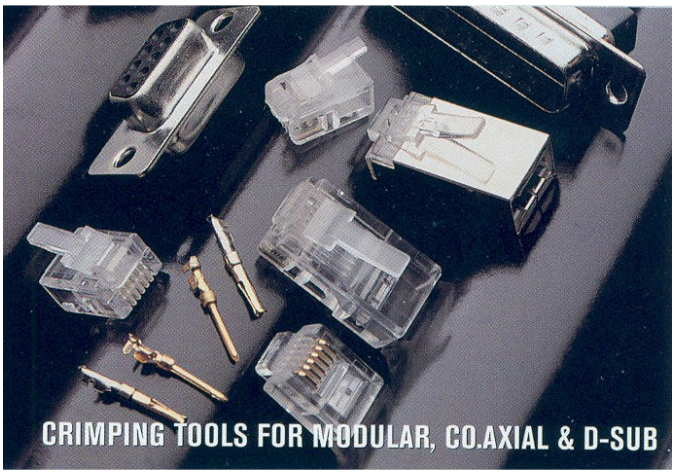

GIE›YAC-10

- Engasta, corta y desforra cable coaxial.
- Para conectores F RG-59 (4C) RG-6 (5C).

Largo: 16 cm. **Ancho:** 12 cm.
: 170 gr : 1

HERRAMIENTAS PROFESIONALES ESPECIALES PARA CONECTORES MODULARES, COAXIALES Y D-SUB

www.casamateugie.com

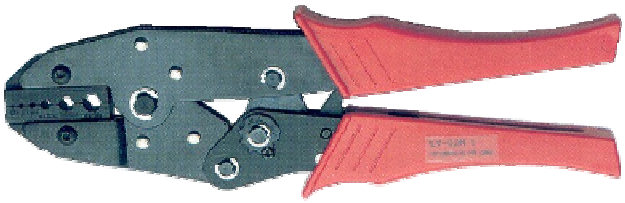

GIE›LY-02-H

Véase tabla

Largo: 230 mm. : 600 gr : 1



TIPO				PIN	PIN	PIN
LY-02H		65mm	54mm		1.72mm	
	55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279					
LY-05H	8.1mm	6.5mm	5.4mm		2.6mm	1.72mm
	55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400, BELDEN 8279, 8281, 9231, 9141					

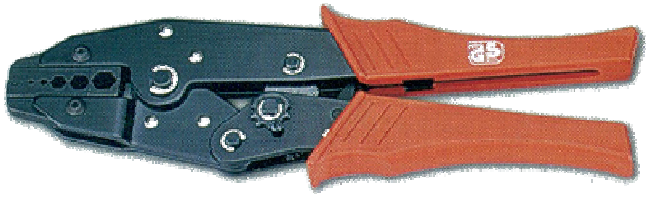

GIE›LY-05-H

Véase tabla

Largo: 240 mm. : 600 gr : 1

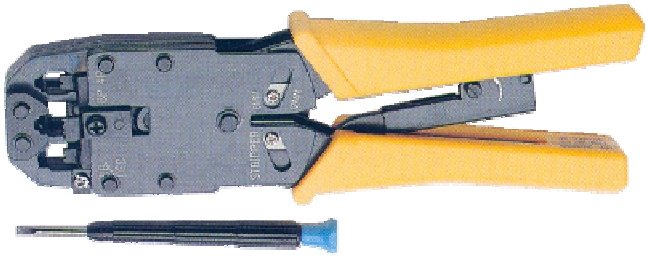

GIE›LY-2008-R

- Herramienta con 8 posiciones de perforado para engrapación de CONEXIONES 8P8C sin cavidades en los lados.
- (No es válida para engrapación de enchufes 10P10C).

Largo: 205 mm. : 508 gr : 1

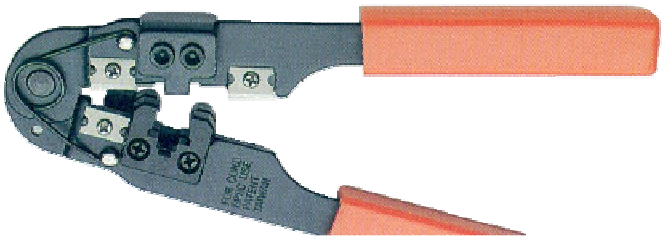

GIE›LY-210

- Para: 8P8C y RJ-45.

Largo: 200 mm. : 264 gr : 1

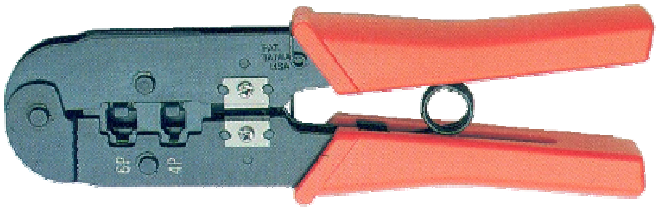

GIE›LY-246

- Herramienta para engrapación, corte y pelado de todo tipo de cables.
- 6P6C / RJ-12, 6P4C / RJ-11, 6P2C / 4P4C y 4P2C enchufes.

Largo: 205 mm. : 356 gr : 1

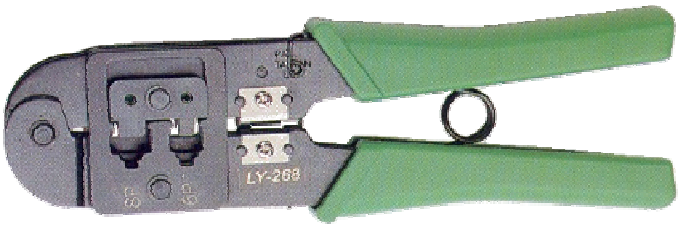

GIE›LY-268

- Herramienta para engrapación, corte y pelado de todo tipo de cables.
- 8P8C / RJ-45, 6P6C / RJ-12, 6P4C / RJ-11 y 6P2C enchufes.

Largo: 205 mm. : 399 gr : 1

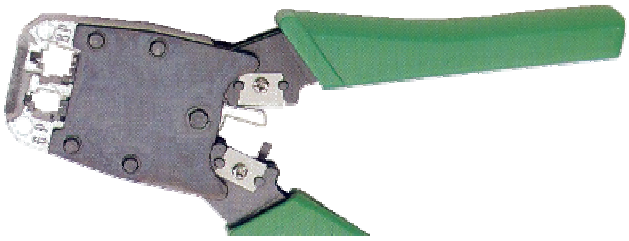

GIE›LY-500

- Herramienta profesional para engrapación.
- 6P-RJ-11 / 12 y 8P-RJ45 para cable rígido y flexible.

Largo: 195 mm. : 422 gr : 1

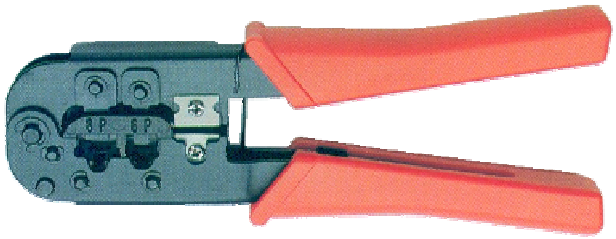

GIE›LY-568

- Herramienta para engrapación.
- 6P2C / 6P4C / 6P6C y 8P-RJ45.

Largo: 190 mm. : 255 gr : 1

© GIE ER-40604 CE

HERRAMIENTAS PROFESIONALES ESPECIALES PARA CONECTORES MODULARES, COAXIALES Y D-SUB

TOOLS 15

www.casamateugie.com

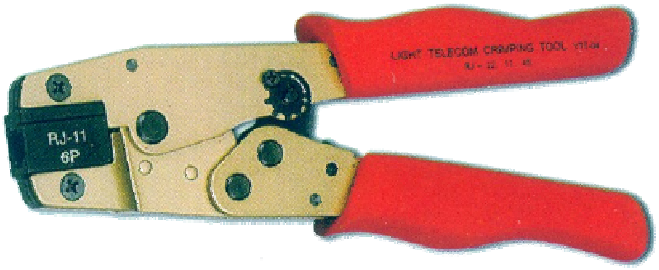

GIE›YTT-04

- Herramienta ligera para conectores RJ-22, 11, 45.

Largo: 215 mm. **A:** 80 mm : 219 gr : 1

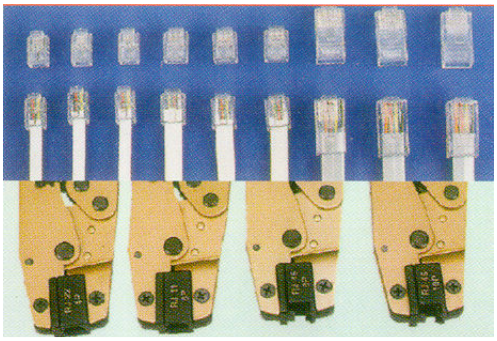

GIE›YTT-04 4 matrices intercambiables incluidas.

GIE›YTT-02

- Herramienta para engrapación, corte y pelado de todo tipo de cables.
- HP2C / 4P4C / 6P6C / 6P2C / 6P4C / 8P8C / 8P6C / 8P4C y 8P2C.

Largo: 208 mm. : 159 gr : 1

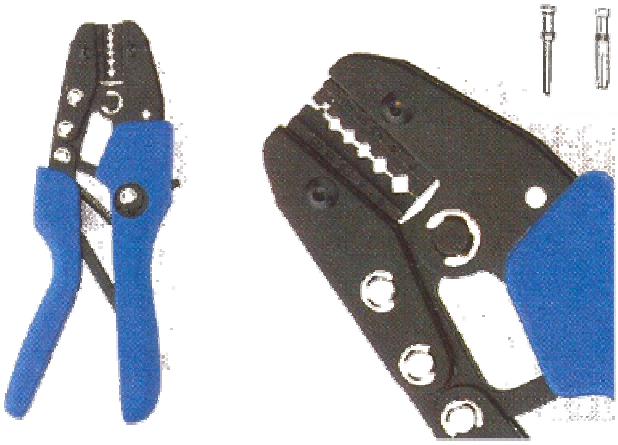

GIE›AN-6-PT

- Mangos ergonómicos.
- Para engastar TURNED CONTACTS PLUG.
- Para secciones: 1,5-6,0 mm². AWG: 16-10
- Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm. : 600 gr : 1

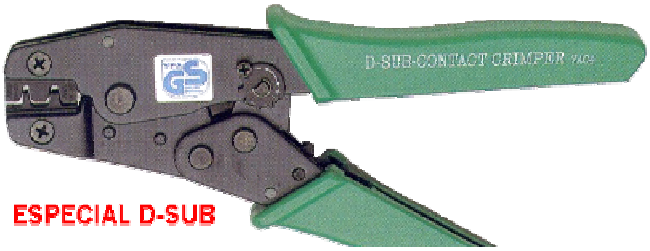

ESPECIAL D-SUB

GIE›YAC-4

- Para contactos D-SUB miniatura.
- AWG 24-30 y 18-22.

Largo: 203 mm. : 410 gr : 1

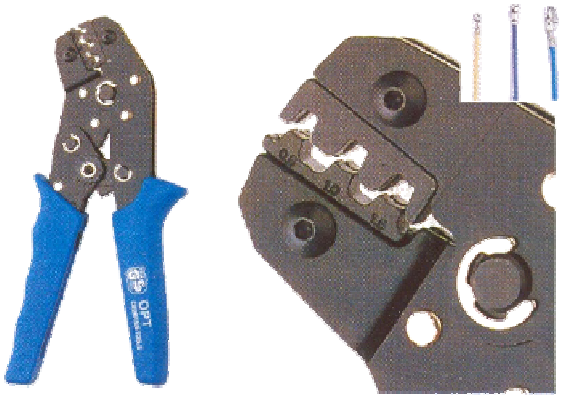

GIE›SN-15-RC

- Herramienta para el engaste de terminales miniatura para electrónica "PRE-FORMADOS".
- Para secciones: 0,14-1,5 mm². AWG: 26-16
- Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 190 mm. : 340 gr : 1

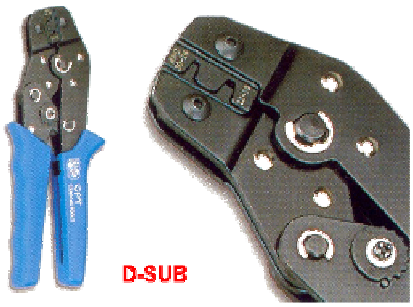

D-SUB

GIE›SN-01-B

- Para contactos D-SUB miniatura 0,008 a 0,56 mm². AWG28-20

Largo: 190 mm. : 340 gr : 1

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 - 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

HERRAMIENTAS PROFESIONALES TENSORAS DE BRIDAS

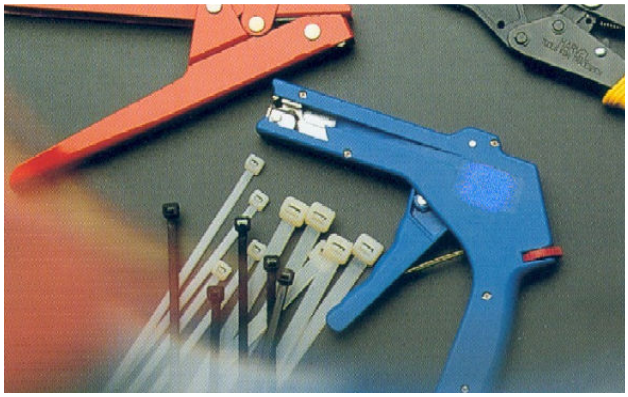

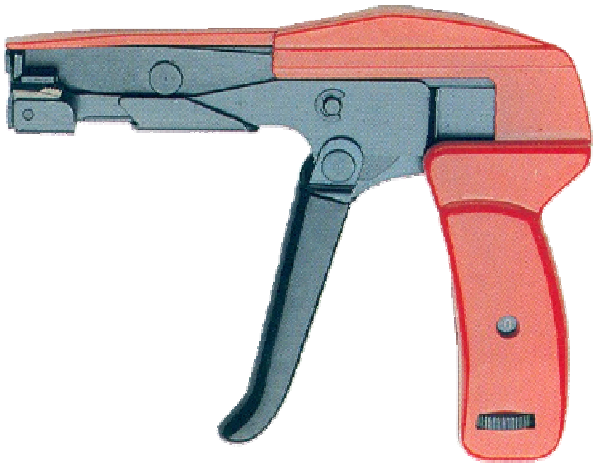

GIE›LY-600-T

- Herramienta para tensar y cortar bridas desde 2,4 hasta 4,8 mm. de ancho.

Largo: 155 mm. : 306 gr : 1

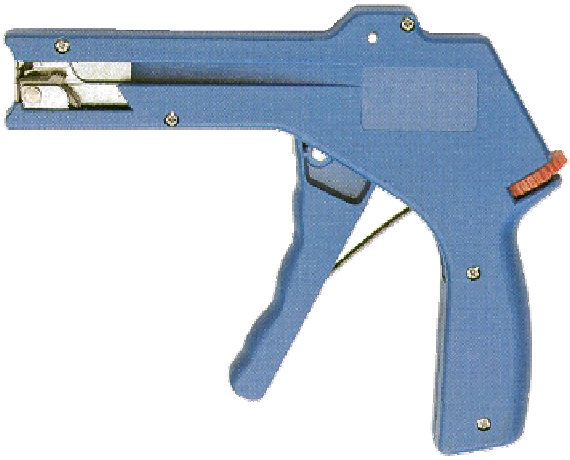

GIE›LY-600-A

- Herramienta para tensar y cortar bridas desde 2,4 hasta 4,8 mm. de ancho.

Largo: 165 mm. : 210 gr : 1

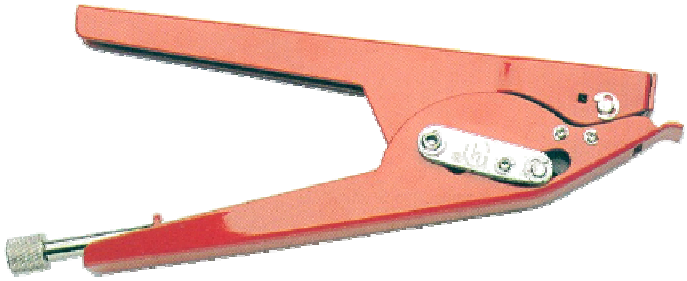

GIE›LY-600-L

- Herramienta para tensar y cortar bridas desde 2,4 hasta 13,0 mm de ancho.

Largo: 220 mm. : 319 gr : 1

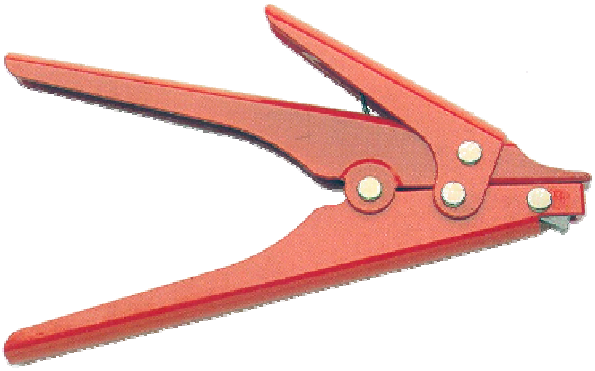

GIE›LY-519

- Herramienta para tensar y cortar bridas desde 2,4 hasta 9,0 mm de ancho.

Largo: 200 mm. : 261 gr : 1

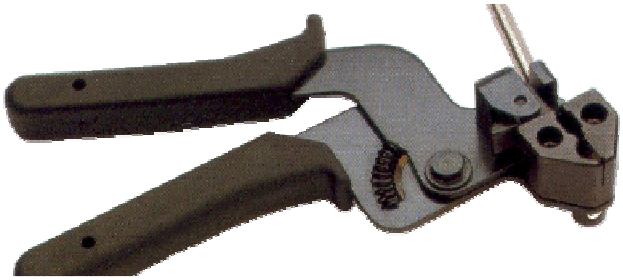

GIE›STG-200

- Herramienta para tensar y cortar bridas de todas las anchuras.
- Adecuada para bridas metálicas ranuradas, y con cierre de bloqueo por bola.
- Tensión ajustable y corte automático.

: 560 gr : 1

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** - 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

© GIE ER-40604 CE

KIT DE HERRAMIENTAS PARA PUNTERAS, TERMINALES AISLADOS Y DESNUDOS

TOOLS 17

www.casamateugie.com

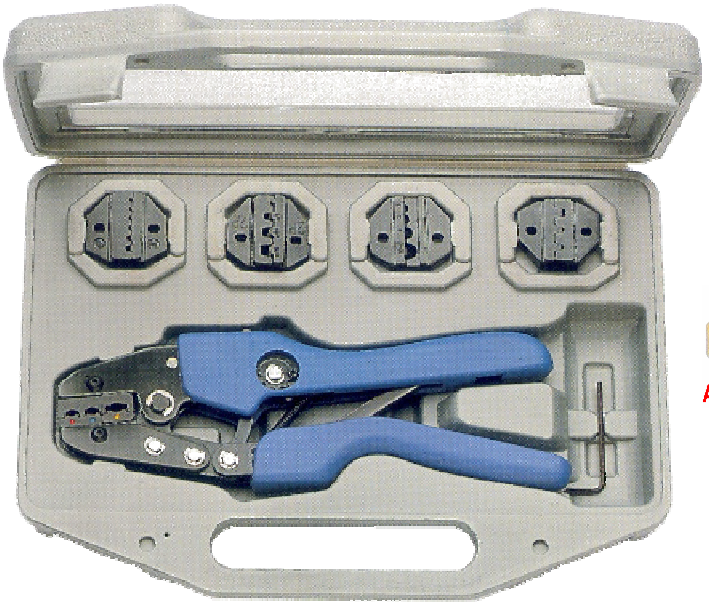

GIE›KIT-AN03C-5D (ERGONOMICKIT)

➤ Estuche compuesto de:
1 herramienta AN-03-C, 1 matriz AN-04-WF, 1 matriz AN-16-WF, 1 matriz AN-10, 1 matriz AN-03-B y 1 llave de montaje Allen.

: 1

AN-03-C AN-04-WF AN-16-WF AN-10 AN-03-B

GIE›KIT-LY03C-5D

➤ Estuche compuesto de:
1 herramienta LY-02-C, 1 matriz LY-02-WF, 1 matriz LY-06-WF, 1 matriz LY-02-B, 1 matriz LY-02, 1 posicionador de terminales y 1 llave de montaje allen.

: 1

LY-02 LY-02-B LY-06-WF LY-02-WF LY-02-C

GIE›KIT-SN02C-5D

➤ Estuche compuesto de:
1 herramienta SN-02-C, 1 matriz SN-06-WF, 1 matriz SN-02-WF, 1 matriz SN-02-B, 1 matriz SN-02 y 1 llave de montaje Allen.

: 1

SN-02-C SN-06-WF SN-02-WF SN-02-B SN-02

"CASA MATEU" G.I.E. 00 34 977 600 727 00 34 977 613 365
P. O. Box 196 E – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA

GENERADORES DE AIRE CALIENTE

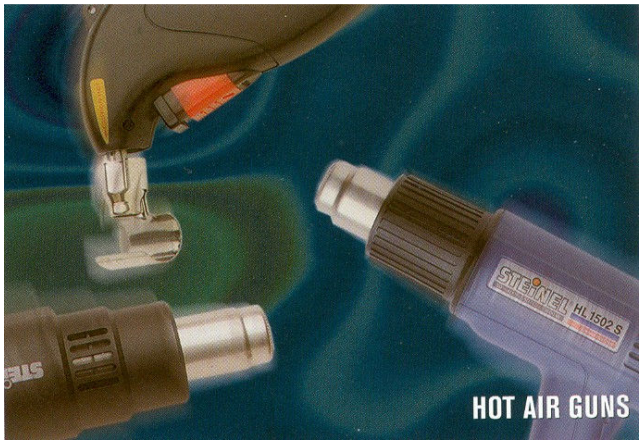

GIE›HL-1502-S

- Pistola de aire caliente con tres fases de calefacción y fase de aire frío.
- Propulsa aire caliente hasta 550 °C.
- Características técnicas:
  Tensión: 220 V AC ~.
  Potencia: 1600 Watts.
  Temperaturas: Fase 1: 50 °C, Fase 2: 400 °C y Fase 3: 550 °C.
- Caudal de aire: posición 1: 250 l./min.
  posición 2: 320 l./min.
  posición 3: 500 l./min.

: 840 gr. (con cable) : 1 157,9273 €

GIE›HL-500

- Pistola de aire caliente con doble regulación de temperatura.
- Este aparato propulsa aire caliente hasta 525 °C, con lo cual ofrece numerosas posibilidades de uso, tanto a los profesionales, como a los aficionados al bricolage.
- Su poco peso y el gran volumen de aire propulsado, hacen que los trabajos puedan desarrollarse de forma particularmente sencilla.
- Retractilador.
- Utilización en fundas termo-retráctiles para cableados.
- Calentamiento y retractilado de tubos en PVC.
- Características técnicas:
  Tensión: 220 volts. altern.
  Potencia: 1500 Watts.
  Temperaturas: posición 1: aprox. 300 °C
  posición 2: aprox. 525 °C
  (a 5 mm. frente a la tobera propulsora)
- Caudal de aire: posición 1: aprox. 240 l./min.
  posición 2: aprox. 450 l./min.
- Completa con cable y enchufe, 700 gr.

: 550 gr : 1 597,2276 €

GIE›AB-HG1

- Mini pistola de aire caliente operada por mechero desechable
- Muy manejable.
- De calor sin llama.
- Temperatura máxima: 650 °C

Largo: 120 mm. : 93 gr : 1 43,5734 €



GIE›HL-500-DIF

- Difusor de aire
- Tobera reflectora.
- Para contraer fundas retráctiles y moldear tubos de plástico.
- El chorro de calor reflectado facilita un calor circular continuo para la soldadura en blando de tubos de cobre, moldeo de tubos de plástico, contracción de fundas retráctiles para cables, etc.

: 1 17,0142 €

© GIE ER-40604 CE

HERRAMIENTA PORTÁTIL ELECTRO-HIDRÁULICA

www.casamateugie.com

TOOLS 19

Fuerza de engaste	Presión de trabajo
55KN	600bar

GIE›AB-AHB-5

- Herramienta portátil ELECTRO-HIDRÁULICA con batería recargable (tipo 12V.-2,0)
- Cabezal giratorio en 180° y apertura rápida
- Incorpora válvula de seguridad limitadora de presión máxima con descarga audible
- Retorno rápido por gatillo de descarga
- Matrices intercambiables
- Se suministra con caja metálica de 415x315x95 mm. con bandeja porta matrices

Largo: 330 mm. **Ancho:** 230 mm.

: 3.400 gr : 1

MATRICERÍA PARA TERMINALES TUBULARES DE COBRE

Para Tubular-aluminio, cobre Tubular DIN46235, conectores de cobre tipo C y manguitos y terminales pre-aislados.
Consultar tipo de matricería.

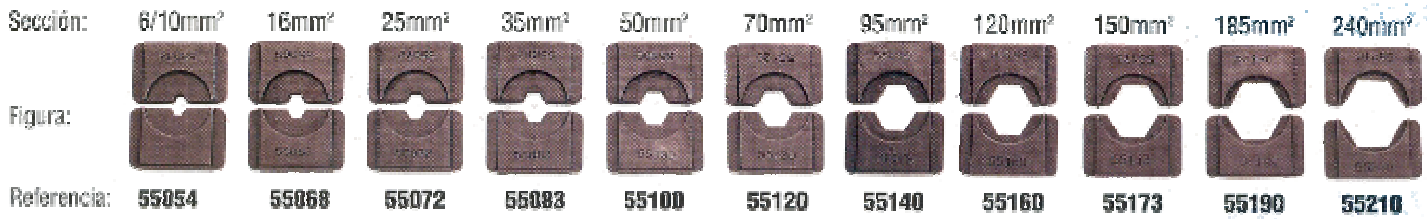

HERRAMIENTA NEUMÁTICA



GIE›PA-6B

- Cabezal neumático con matricería
- Presión del aire 5-6 BAR
- Fuerza de salida 1.3 TON a 5 BAR de presión
- Peso 2,7 Kg.

Medidas: 225 x 135 x 90 mm : 1

GIE›PF-1

- Pedal y accesorios

: 1

Matriz	Utilización AWG	Utilización DIN	Aplicable a terminales
LY-03C	20-10	0.5-6	Aislados
LY-04C	26-10	0.14-6	Aislados
LY-IO	16-8	1.5-8	No aislados UL
LY-03B	20-10	0.5-6	Con garras
LY-04WF	20-12	0.5-4	Punteras
LY-06WF	18-10	0.75-6	Punteras
LY-16WF	10-6	6-10	Punteras
LY-25WF	8-3	10-25	Punteras
LY-35WF	5-2	16-35	Punteras
LY-50WF	3-1/0	25-50	Punteras
C-C7	Matriz de corte CU-AL hasta 7 mm ø		

Conjunto

"CASA MATEU" *G.I.E.* 00 34 **977 600 727** 00 34 **977 613 365**
P. O. Box **196** E – 43800 **VALLS** (Tarragona) **SPAIN** e-mail: casamateugie@eresmas.com

TECNOLOGIE EN PUNTA